



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,D9K

Plataforma de pesagem C315.150.C2.R

WP-123-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	150 kg
Carga mínima	1 kg
Resolução [d]	50 g
Unidade de verificação [e]	50 g
Faixa de tara	-150 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	5 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	4,3" LCD (retroiluminado)
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	720×620×210 mm
Peso líquido	12,5 kg
Peso bruto	13,5 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232
Interfaces opcionais	RS232
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz e bateria
Consumo de energia máx.	5 W
Tempo de operação com baterias	max 8h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Indicador	C315



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Displays
RS 232, RS 485 cabos


Conversor RS 232 – Ethernet
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Conversor RS 232 – RS 485
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]



Dimensões do dispositivo L x P x A

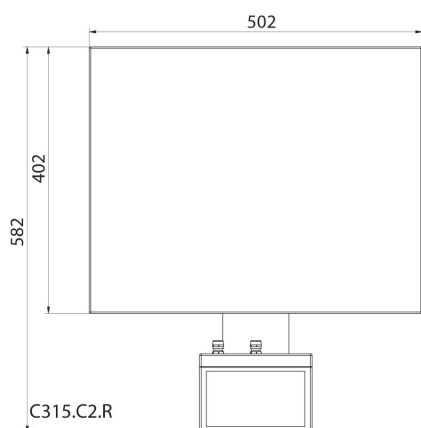



C315.C2.R

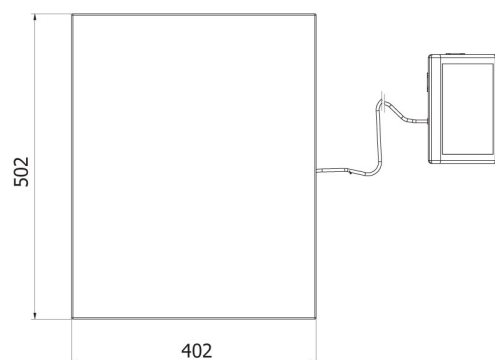

C315.C2.K

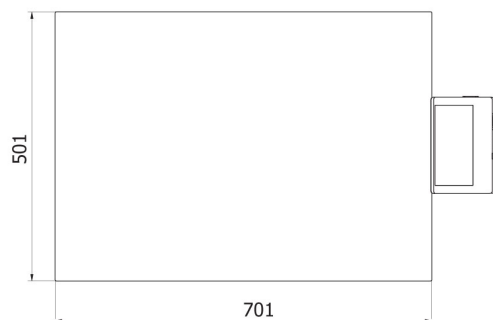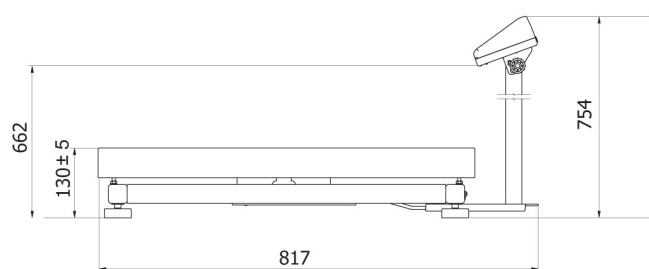

C315.C3.M

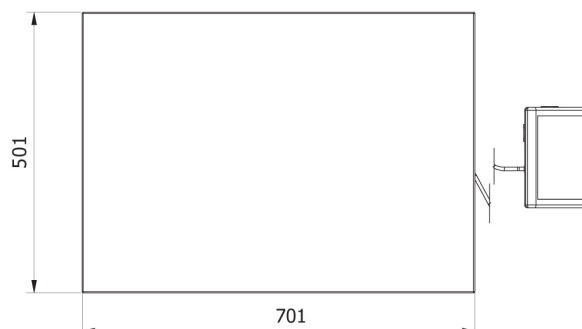

C315.C3.K