



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,DF9

PM01.EX-2 EX terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

WX-004-0203



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Kablo uzunluğu	10 m
Cihaz boyutları	216×174×64 mm

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 66 / 68
Sertifikasyon ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Dava	Paslanmaz çelik
Bölgelerde çalışma	-

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15 W

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-20 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C

Çevresel koşullar

Atmosferik nem

10% – 85% RH yoğunlaşma yok






İle uyumlu (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H Paslanmaz çelik kiriş kantarlar
HX5.EX-1 HR Su geçirmez platform kantarlar
HX5.EX-1.4P2 C Kiriş tipi kantarlar
HX5.EX-1.4N Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar
HX5.EX-1.4 C Platform kantarlar
HX5.EX-1.4P H Paslanmaz çelik palet kantarlar

HX5.EX-1.4 H/Z Paslanmaz çelik platform kantarları
HX5.EX-1 C1 Tek Yük Hücreli Platformlu Teraziler
HX5.EX-1 H Su Geçirmez Platformlu Teraziler
PUE HX5.EX tartım terminali
HX5.EX-1.4 H Paslanmaz çelik platform kantarlar
HX5.EX-1.4P C Palet kantarlar

Cihaz boyutları

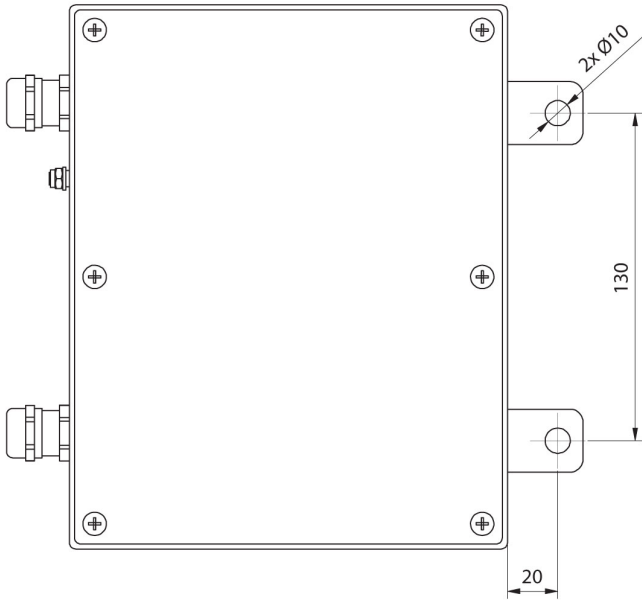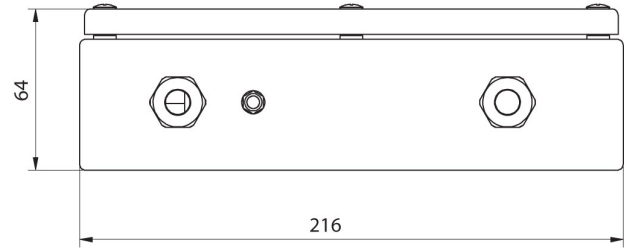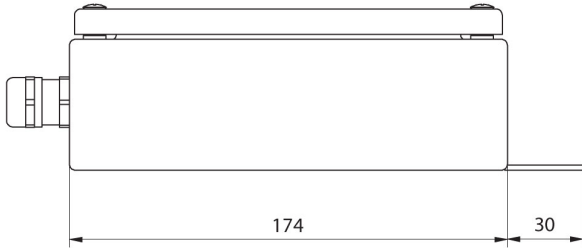

PM01.EX