



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,DI5

MAS.1.51.Y Modulo di pesatura



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Capacità massima [Max] | 51 g |
| Pesata minima | 1 mg |
| Accuratezza | 0,01 mg |
| Intervallo di tara | -51 g |
| Pesata minima (secondo USP) | 24 mg |
| Pesata minima (U=1%,k=2) | 2,4 mg |
| Ripetibilità (Max) | 0,025 mg |
| Ripetibilità (5% Max) | 0,012 mg |
| Linearità | ±0,06 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 6 s |
| Parametri fisici | |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Dimensioni del piatto di pesata | ø33 mm |
| Device dimensions | 289×143×125 mm |
| Dimensioni del pacco | 650×340×315 mm |

| Parametri fisici | |
|------------------------------|---|
| Peso netto | 4,7 kg |
| Peso lordo | 6,7 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 54 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | +10 ÷ +40 °C |
| Umidità atmosferica | 40% ÷ 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tavoli antivibranti

Tavolo di pesata professionale

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]



• R Panel [WX-010-0187]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]


Device dimensions





MAS.1
MAS.1.R

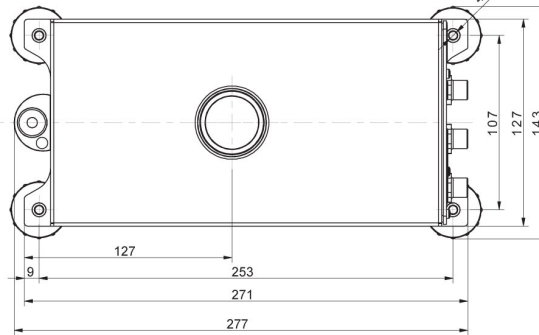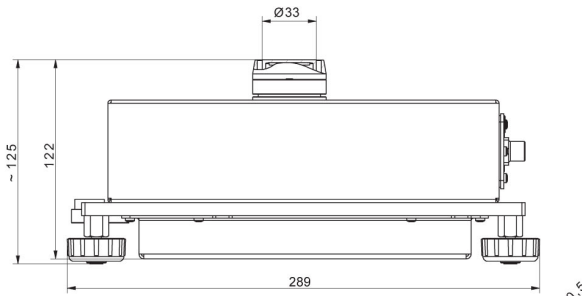


MAS.1




MAS.1.Y

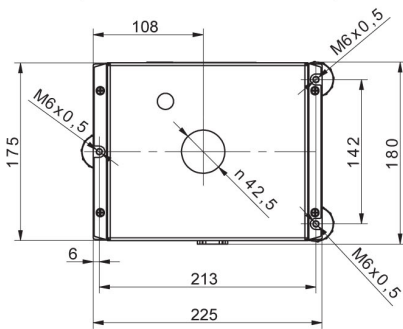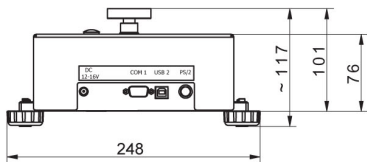

MAS

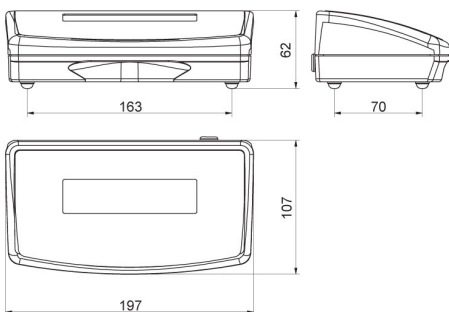

R operator panel

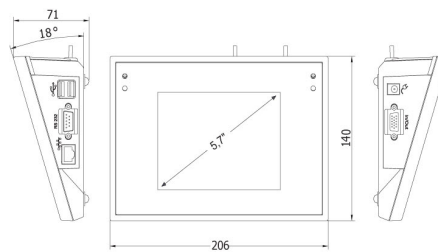

Y operator panel