radwag.com

# Präzisionswaage WTC 3000

WL-210-0007

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,DQV

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 3100 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 g |
| Tarierbereich | -3100 g |
| Wiederholbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ±0,3 g |
| Stabilisierungszeit | 2 s |
| Justierung | extern |
| **Physikalische Parameter** | |
| Nivelliersystem | manuell |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |
| Waagschale | 128×128 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 330×230×140 mm |
| Nettogewicht | 1,65 kg |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 43 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, USB-B |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waage: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Akku-Betriebszeit | 15 Stunden (mittlere Zeit) |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | +15 – +30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

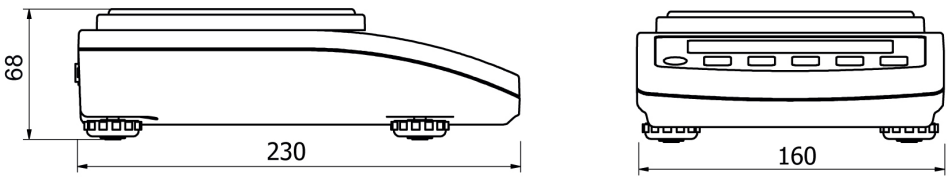


WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g