radwag.com

Babywaage C315.10/20.D-1

WM-001-1011

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,EPZ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Internal battery
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 / 20 kg
Ablesbarkeit [d]	5 / 10 g
Tarierbereich	-20 kg
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	4,3” LCD (hinterleuchtet)
Verpackungsgröße B x T x H	600×520×180 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Akku-Betriebszeit	bis 8 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.

Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)

Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – Ethernet
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Konverter RS 232 – RS 485
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
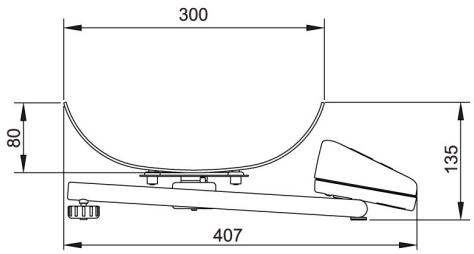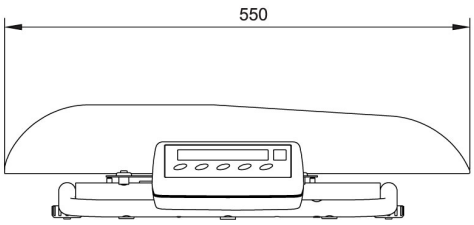
Abmessungen des Geräts B x T x H