radwag.com

Bascula para babes C315.10/20.D-1

WM-001-1011

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,EPZ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Procedimientos GLP
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	10 / 20 kg
Legibilidad [d]	5 / 10 g
Rango de tara	-20 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	4,3” LCD (con retroiluminación)
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	600×520×180 mm
Masa neta	3,5 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232

Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterias	hasta 8 horas

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.

Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
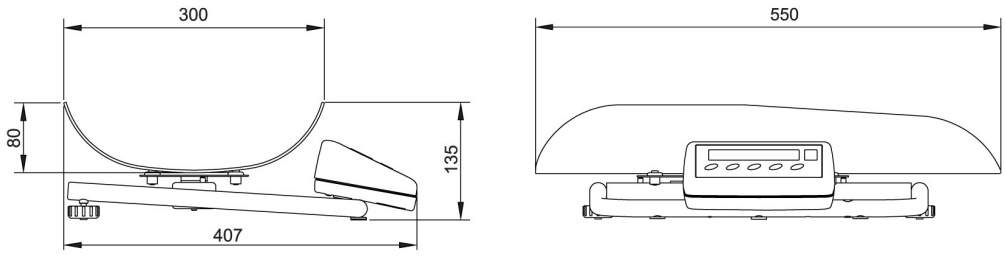
Dimensiones de aparato An x Pr x Al