




More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,FSF](http://radwag.com/de/info,w1,FSF)

# Massekomparator HRP 200.5Y.KO

WL-414-0024

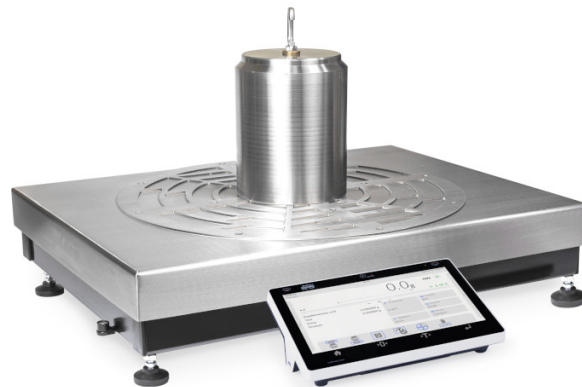

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
F2 Kalibrierungsbereich	200 kg
M1 Kalibrierungsbereich	50 – 200 kg
M2 Kalibrierungsbereich	10 – 200 kg
Wägebereich [Max]	210 kg
Zifferschritt [d]	0,2 g
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,4 g
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,6 g
Garantierte Wiederholbarkeit	1 g
Außermittige Belastung (bei Prüflast)	2d / 1 mm
Elektrischer Abgleichbereich	0 – +210 kg
Stabilisierungszeit	10 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	800×600 mm

Physikalische Parameter	
Abmessungen der selbstzentrierenden Waagschale	600×600 (extra charge) mm
Abmessungen Wägeeinheit mit selbstausrichtender Waagschale	810×600×260 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Abmessungen Verpackung Komparator ohne selbstzentrierende Waagschale	1000×800×310 mm
Abmessungen Verpackung Komparator mit selbstzentrierender Waagschale	1000×800×355 mm
Nettogewicht	106 kg
Nettogewicht	106 kg
Bruttogewicht	141 kg
Bruttogewicht	141 kg
Empfohlene Einlaufgeschwindigkeit des Gewichts auf die Waagschale	0,3 m/min
Maximale Geschwindigkeit des Gewichtseinlaufs auf die Waagschale	0,6 m/min
Abmessungen Wägeeinheit ohne selbstzentrierende Waagschale	810×600×165 mm

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±1 °C / 12 h
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5% / 4 h

**Die Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfwerten der Klasse F2 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag  
 Zusätzliche Module  
 Schutzhauben  
 Barcode-Scanner  
 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System

Kabel RS 232, RS 485  
 Thermische Drucker  
 Wandhalterung, Stativ  
 Fingerabdruck-Leser  
 Selbstzentrierende Waagschale für den Komparator HRP KO

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Abmessungen des Geräts



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm