




More information on the website
radwag.com/it/info,w1,GAP

HY10.1000.HRP.H.M3 Basamenti ad alta risoluzione

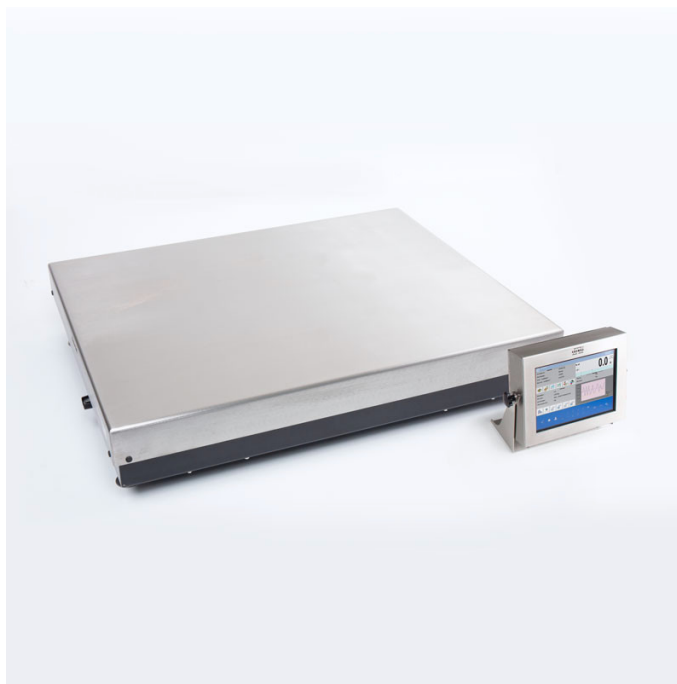

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|-------------------------|---------------------|
| Capacità massima [Max] | 200 / 500 / 1000 kg |
| Pesata minima | 400 / 1000 / 2000 g |
| Intervallo di precarico | 100 kg |
| Accuratezza | 20 / 50 / 100 g |

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 / 50 / 100 g |
| Intervallo di tara | -1000 kg |
| Ripetibilita | 15 / 15 / 30 g |
| Linearita | ±20 / ±50 / ±100 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | internal (automatic) |
| Classe OIML | III |
| Quantita massima di unita verificate | 10000 / 10000 / 10000 e |
| Parametri fisici | |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Dimensioni del piatto di pesata | 1000×800 mm |
| Dimensioni del pacco | 1000×1200×666 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 160 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Interfacce opzionali | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Environmental conditions | |
| Temperatura di lavoro | +10 ÷ +40 °C |
| Umidita atmosferica | 40% ÷ 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori


Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Lettore di tessere transponder
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 Stampanti di ricevuata
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 RS 232 – USB Converter


Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Formulazione [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions

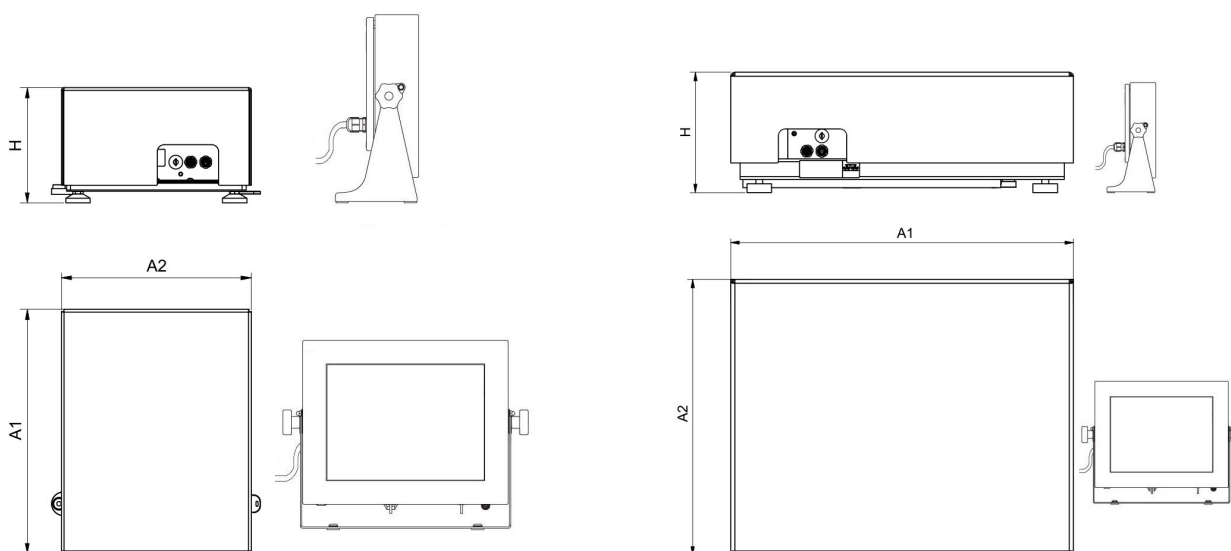

HY10.16 - 32.HRP.H

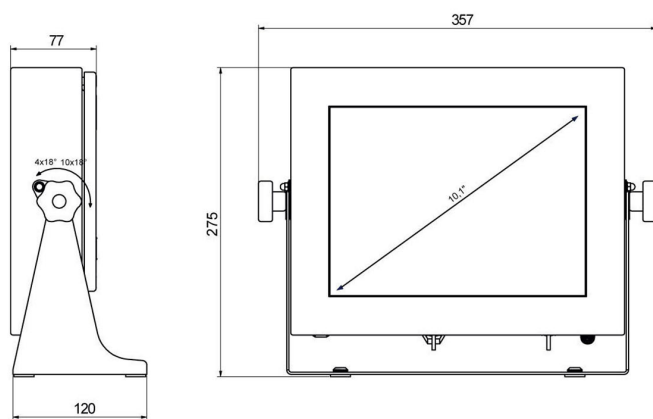

PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|-------------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm