
# Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4.600/1500.H9/Z

WP-233-1009

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,GU4

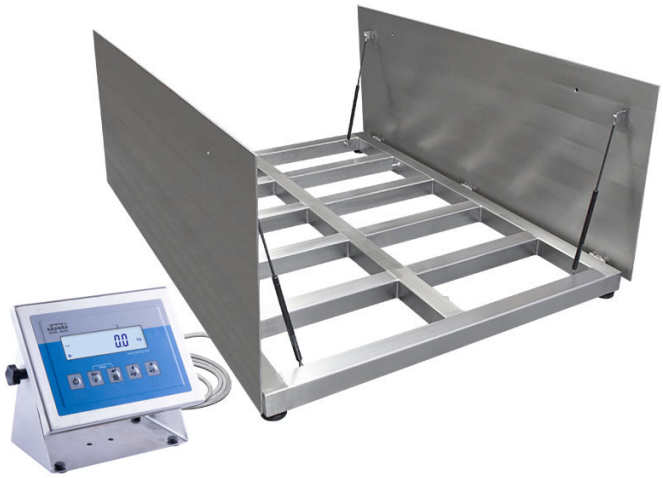

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 600 / 1500 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 4 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 200 / 500 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 200 / 500 g |
| Zakres tary | -1500 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 4,3” LCD (z podświetleniem) |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Długość przewodu | 3 m |
| Wymiar szalki | 1500×1500 mm |
| Wysokość platformy wagowej | 88 mm |
| Masa wagi z miernikiem i ramą | 210 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 miernik |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS232, USB |
| Interfejsy opcjonalne | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Zasilanie opcjonalne | wewnętrzny akumulator |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |




Weryfikacja dodatkowo płatna



# Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Zasilacze
Konwerter RS 232 – Ethernet
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Konwerter RS 232 - USB

# Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]


# Wymiary urządzenia S x G x W

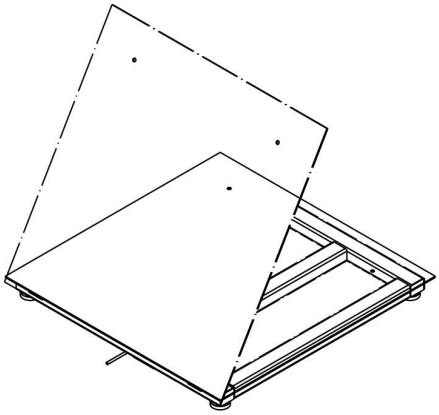

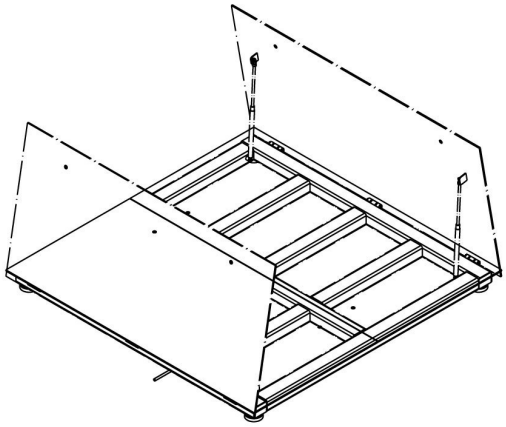

Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z

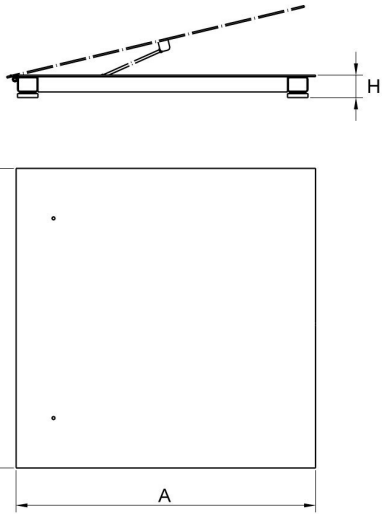


| Scale type | A | B | H |
|---|---|---|---|
| H315.4.150-600.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| H315.4.150-1500.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| H315.4.300-1500.H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/Z | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000-6000.H9/Z | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm