radwag.com

# Präzisionswaage C32.15.PM

WL-223-0006

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,GYM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 15 kg |
| Min. Belastung | - |
| Vorlast | 1,5 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Tarierbereich | -15 kg |
| Min. Einwaage USP | 8,2 g |

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Min. Einwaage (U=1%,k=2) | 0,82 g |
| Wiederholbarkeit (Max) | 0,015 g |
| Wiederholbarkeit (5% Max) | 0,004 g |
| Linearität | ±0,03 g |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Justierung | intern (automatisch) |
| OIML-Klasse | - |
| **Physikalische Parameter** | |
| Nivelliersystem | manuell |
| Display | 5” grafisch farbiger |
| Waagschale | 200×185 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 520×520×280 mm |
| Nettogewicht | 10 kg |
| Bruttogewicht | 13 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 43 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waage: 10 – 12V DC 1A max |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.
**Vorlast** –Wert, der ±10 % der Maximalbelastung [Max] der geeichten Waage entspricht. Es besteht die Möglichkeit, die Waage mit einer auf die Waagschale gelegten Masse zu starten, die dem maximalen Vorlastwert entspricht.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Zubehör (Additional Fee)

Displays
Antivibrationstische
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Professionelle Wägestationen
Barcode-Scanner
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Displays
Displays
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

# Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
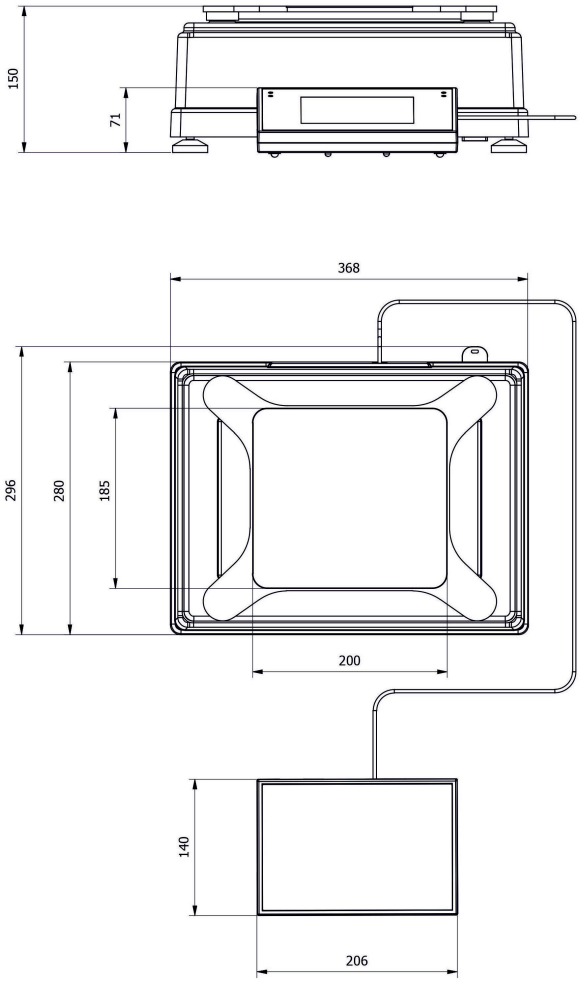
# Abmessungen des Geräts B x T x H