



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,HCV

Balanza de precisión PS 4500.R2.M.H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Autotest



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Cierre del pesaje máximo



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Procedimientos GLP



Pesaje de animales



Determinación de la densidad

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	4500 g
Minima capacidad	500 mg
Legibilidad [d]	0,01 g
Rango de tara	-4500 g
Repetibilidad (Max)	0,008 g
Repetibilidad (5% Max)	0,005 g
Linealidad	±0,03 g

Parámetros metrológicos	
Tiempo de estabilización	1,5 s
Calibración	interna (automatica)
Deriva de temperatura de sensibilidad	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manualny
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Elementos del set	Balanza, platillo, protección del platillo, adaptador de CA
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje	475×380×345 mm
Masa neta	4,8 kg
Masa bruta	6,3 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 54
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (Opcional)
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 12 – 15V DC 0,4A max
Potencia consumida por el dispositivo	4 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	40% ÷ 80%

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios


Mesas antivibratil
 Adaptadores de corriente
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Cable USB (Bascula a Impresora)
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485

Pantallas
 Impresoras de recibos
 Cables RS 232, RS 485
 Protecciones de seguridad
 Pasaje debajo del platillo
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato

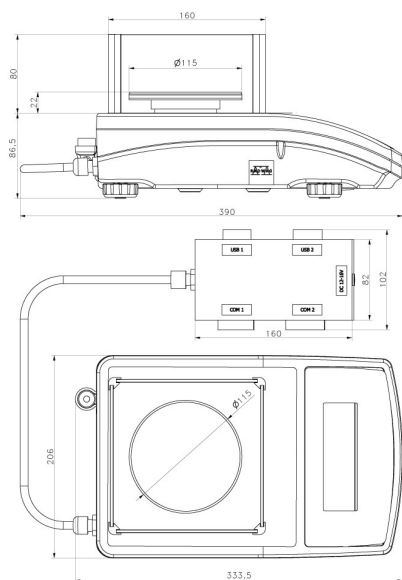

PS R2.H, d = 1 mg



PS R2.M.H, d = 10 mg