




More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,HIK](http://radwag.com/ja/info,w1,HIK)

# HY10.300.HRP.H 高分解能はかり

WP-340-0005

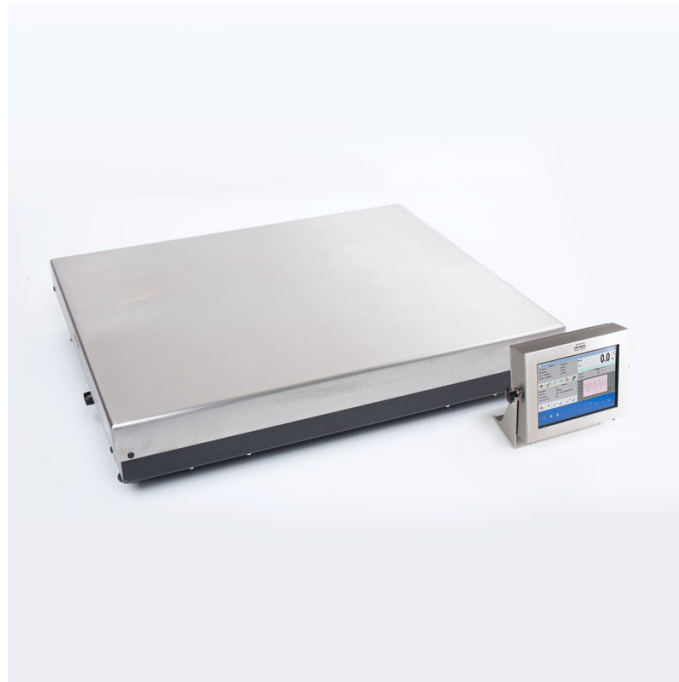

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

## データシート

### 計測パラメータ

|              |        |
|--------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max] | 300 kg |
| 最小荷重         | 50 g   |
| ブリロード範囲      | 60 kg  |
| 最小表示 [d]     | 1 g    |

| 計測パラメータ        |   |
|----------------|---|
| 風袋範囲           | -300 kg   |
| 繰返し性           | 3 g   |
| 直線性            | ±6 g  |
| 安定化時間          | 3 s   |
| 調整             | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)  |
| 物理的パラメータ       |   |
| ディスプレイ         | 10,1" セル サンプル 赤外線式  |
| 計量皿寸法          | 800×600 mm  |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 800×1000×537 mm   |
| 正味重量           | 71,5 kg   |
| 総重量            | 119 kg  |
| 工事中            |   |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形   |
| 工事中            | いいえ AISI304   |
| 計量皿の材質         | いいえ AISI304   |
| 通信インターフェース     |   |
| 通信インターフェース     | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)   |
| オプションのインターフェース | 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n,<br>製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE),<br>製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485,<br>製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45),<br>製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| 電氣的パラメータ       |   |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| 環境条件           |   |
| 動作温度           | +10 – +40 °C  |
| 相対湿度           | 15% – 80%   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 IN/OUT ケーブル

ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール


ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Label Editor R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

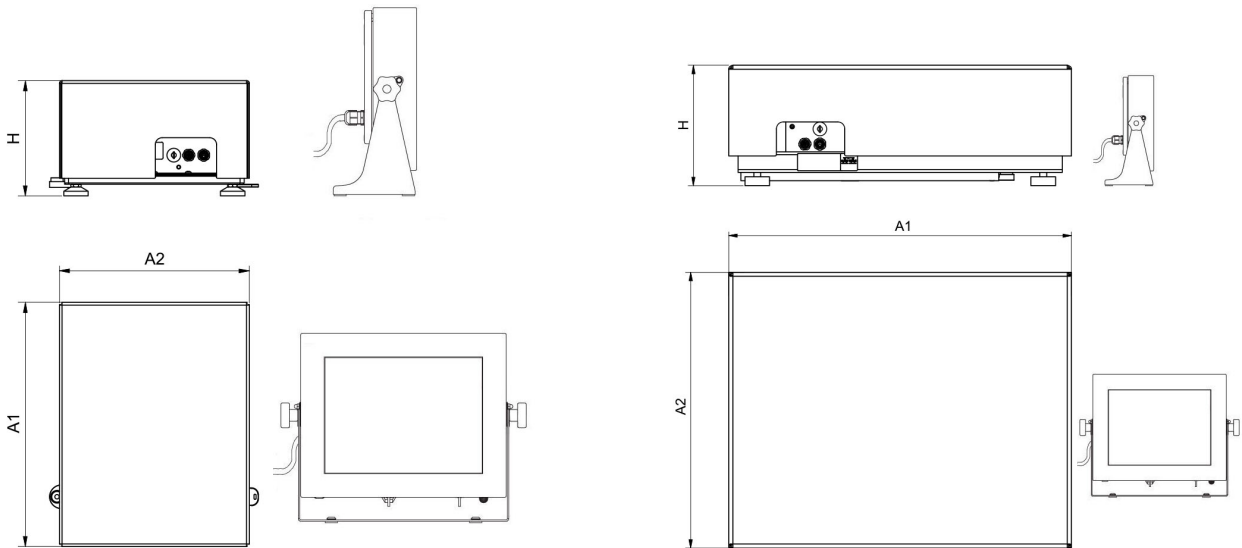

HY10.16 - 32.HRP.H

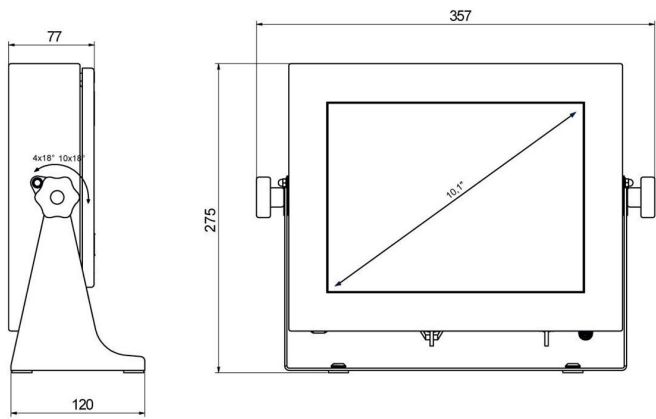

PUE HY10

| Scale type              | A1   | A2   | H     |
|-------------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP.H      | 360  | 280  | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H     | 500  | 400  | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H        | 500  | 500  | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H  | 800  | 600  | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800  | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm