




More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,lKY

Balance WLY 0,6/1,2.D2.CPP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	0,6 / 1,2 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Précision de lecture	0,1 / 0,2 g
Échelon de légalisation [e]	0,1 / 0,2 g
Étendue de tare	-1,2 kg
Répétabilité	0,1 / 0,2 g

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±0,1 / 0,2 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	II
Paramètres physiques	
Système de nivellement	semi-automatique - LevelSENSING
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimension du plateau	195x195 mm
Dimensions de colis	530x310x150 mm
Masse nette	2,7 kg
Masse brute	3,6 kg
Longueur de câble	1 m
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Température de stockage	-25 - +70 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 85% RH sans condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Lecteurs de cartes à transpondeur

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Lecteurs de code-barres

Pesage sous la balance

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Modules complémentaires

Afficheurs

Câbles d'Entrées/ de Sorties

Claviers, manipulateurs

Supports, Statifs, bras-supports

Imprimante de tickets de caisse

Poids de classe F1 - cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles

Sorties de boucle de courant AP2-1

Câbles RS 232, RS 485

Modules de plateforme supplémentaires

Convertisseur RS 232 – USB

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

• E2R Pesages [WX-010-0099]

• E2R Registre [WX-010-0038]


• E2R CPP [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]



- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]



Dimensions d'appareil

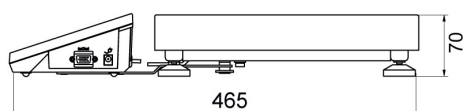

F1 version

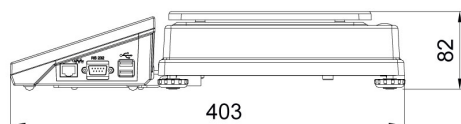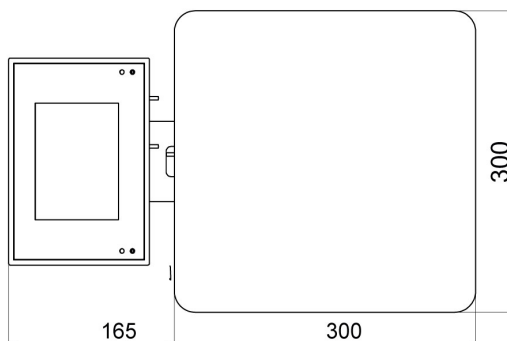

D2 version

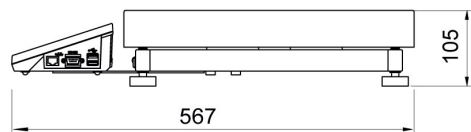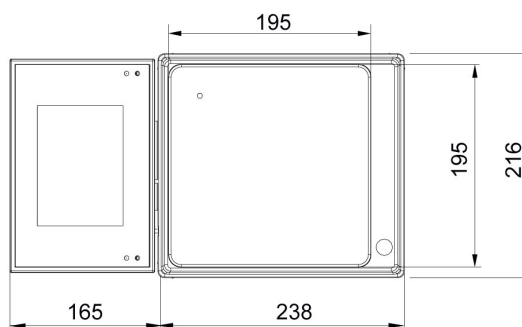

C2 version

