




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,lKY

WLY 0.6/1.2.D2.PGC はかり

WK-307-1034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  IR sensors |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	0,6 / 1,2 kg
最小荷重	5 g
最小表示 [d]	0,1 / 0,2 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 / 0,2 g
風袋範囲	-1,2 kg
繰返し性	0,1 / 0,2 g

計測パラメータ	
直線性	±0,1 / 0,2 g
安定化時間	3 s
調整	レンジ
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	– LevelSENSING
ディスプレイ	ホルダー
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	530×310×150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
底部吊り下げ計量
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
追加モジュール
ディスプレイ


IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
• E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
• Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]

• E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version

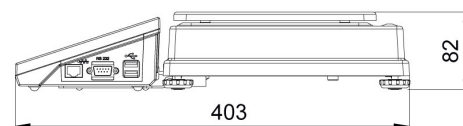

D2 version

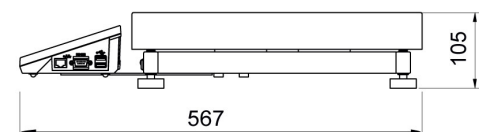

C2 version

