radwag.com

Bilancia di precisione WLY 60/C2/R

WL-219-0017

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,IM5

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 kg
Divisione [d]	1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Campo di tara	-60 kg
Ripetibilita	1,5 g
Linearità	±3 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	3 s
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	12,5 kg
Peso lordo	15 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.
Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

CE M TWO STAGES 3 YEARS WARRANTY

Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Lettore di tessere transponder
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Lettore di codici a barre
Pesatura sottopensile
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Moduli aggiuntivi
Display
cavi IN/OUT
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Stampanti di ricevuta
Pesi standard F1 - cilindrici, set
AP2-1 Power loop output
Cavo seriale RS 232, RS 485
Moduli aggiuntivi della piattaforma
RS 232 – USB Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Formulazione [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A



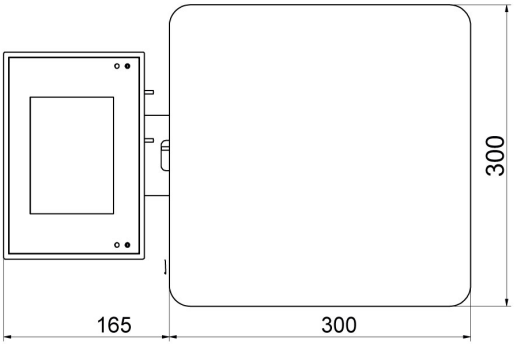

F1 version

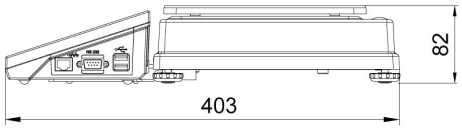

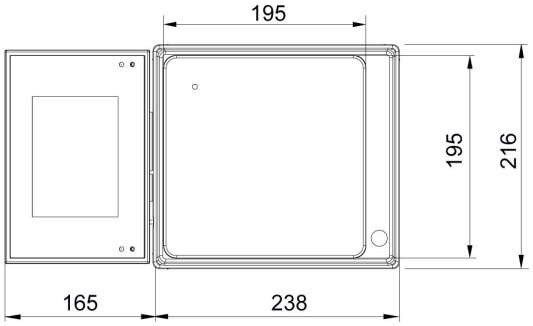

D2 version

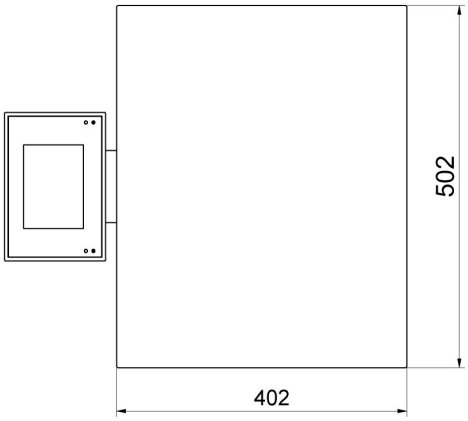

C2 version