radwag.com

Terminal de pesaje PUE HY10

WX-008-0027

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,K5M

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Cierre de la indicación máxima
- Recetas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Controlador de peso
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Pesaje diferencial
- Unidades intercambiables
- Control estadístico de calidad
- Memoria Alibi
- Transacciones

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	II o III
Numero máximo de divisiones legalizadas	6000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Corriente maxima en una división legalizada	3,25 µV

Parámetros metrológicos	
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	50 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V DC
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + Blindaje de cable
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato	357×275×120 mm
Dimensiones de embalaje	420×350×230 mm
Masa neta	5,7 kg
Masa bruta	6,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 / 69
Touch panel	capacitivo
Teclado	panel táctil
Chasis	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Procesador	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memoria	RAM 1GB LPDDR2
Memoria de datos	16 GB (micro SD)
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	4

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero impermeable
Plataformas de acero pintada en polvo
Plataformas de acero impermeable
Pantallas
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Plataformas en chasis de plástico

Plataformas pintadas de polvo HRP
Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Plataformas inoxidable con platillo de pesaje abierto
Cables RS 232, RS 485
Plataformas de acero pintada en polvo
Plataformas con Rampa inoxidable
Módulos adicionales
Plataformas con Rampa inoxidable
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R CCE [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- E2R Recetas [WX-010-0043]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
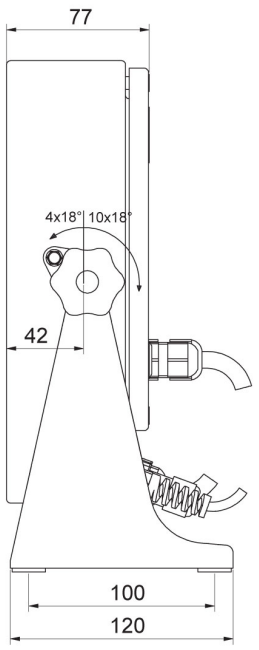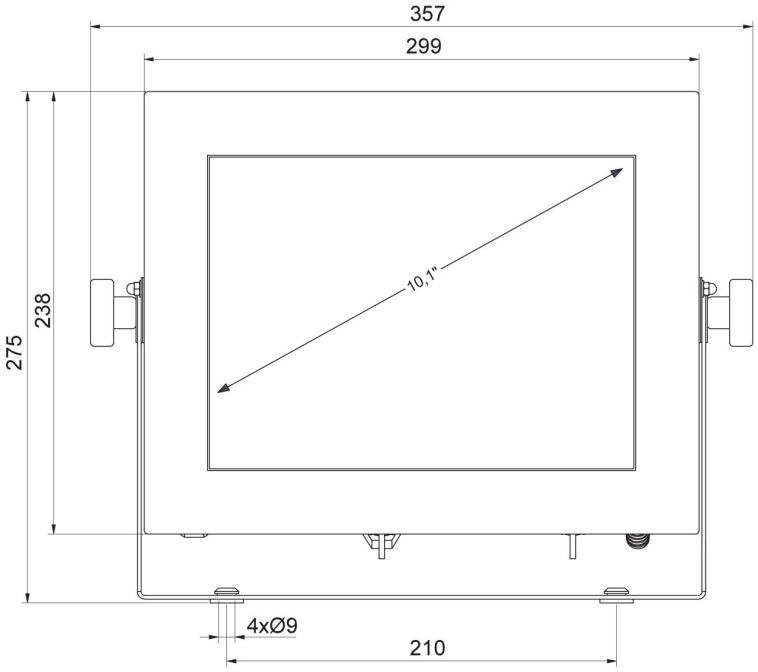
Dimensiones de aparato