radwag.com

PUE HY10 Weighing Terminal

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,K5M

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	II or III
Maximum quantity of verification units	6000 e
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 µV

Metrolojik parametreler	
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 or 6 wires + shield
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Cihaz boyutları	357×275×120 mm
Ambalaj boyutları	420×350×230 mm
Net ağırlık	5,7 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 68 (1h max)/69
Dokunmatik panel	capacitive
Klavye	touch screen
Dava	Stainless steel
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Opsiyonel arayüzler	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation
İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Hafıza	RAM 1GB LPDDR2
Veri hafızası	16 GB (micro SD)
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	4

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

İle uyumlu

Paslanmaz çelik platformları
Platformları celik toz boyalı
Paslanmaz çelik platformları
HRP Platformları toz boyalı
Paslanmaz çelik rampa platformları
Display
RS 232 cables (scale - Ethernet)
Plastik gövdeli tartım platformları

HRP.H Paslanmaz çelik platformları
RS 232 cables (scale - printer)
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar
RS 232, RS 485 cables
Platformları celik toz boyalı

Ek modüller
LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- E2R Formülasyon [WX-010-0043]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
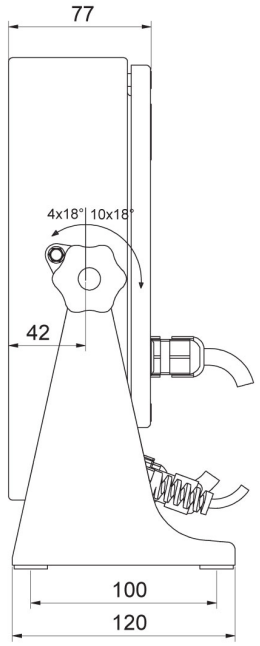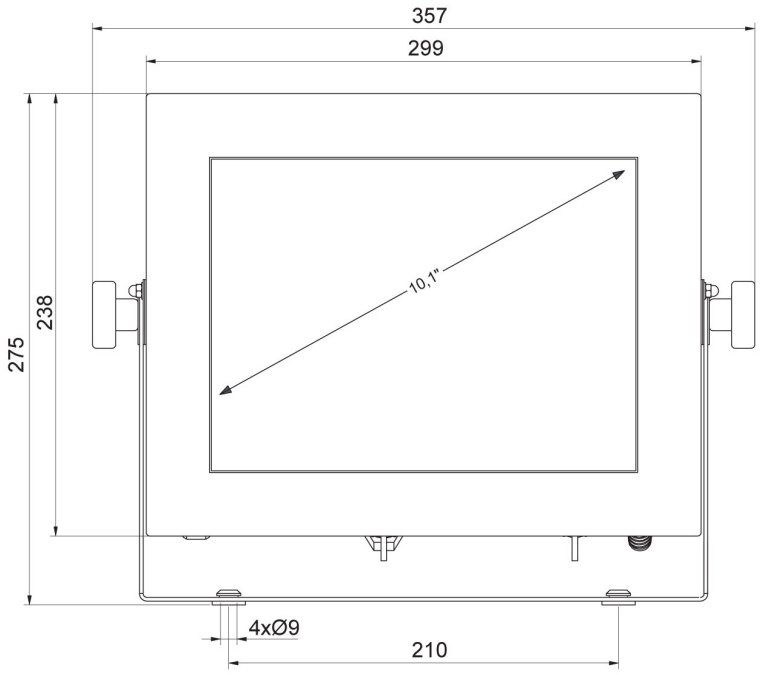
Cihaz boyutları