



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,KJZ](http://radwag.com/fr/info,w1,KJZ)

# Terminal de pesage PUE 5.15R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Nombre maximal d'échelons de transducteur tensométrique	8388608
Nombre maximal d'échelons de légalisation	6000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	0,4 $\mu$ V
Pression maximale sur un échelon de légalisation	3,25 $\mu$ V
Impédance minimale de transducteurs tensométriques	80 $\Omega$
Impédance maximale de transducteurs tensométriques	1200 $\Omega$
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	5V
Augmentation maximale de signal	19,5 mV

Paramètres métrologiques	
Connexion de senseurs tensometriques	4 ou 6 przewodów
Paramètres physiques	
Afficheur	15,6" graphique couleurs écran tactile
Dimensions d'appareil	490×310×200 mm
Dimensions de colis	560×360×240 mm
Masse nette	10,5 kg
Masse brute	12 kg
Construction	
Degré de protection	IP 67
Panel tactile	résistant
Boîtier	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Interfaces optionnelles	touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	75 W
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Température de stockage	-20 ÷ +60 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 85% RH sans condensation
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11
Processeur	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Mémoire	16 GB RAM
Mémoire de données	SSD 128 GB





## Compatible avec

Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232, RS 485  
Afficheurs  
Câbles d'Entrées/ de Sorties  
Modules de plateforme supplémentaires



Claviers, manipulateurs  
Adapteur USB  
Imprimante de tickets de caisse  
Poids de classe F1 - cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles  
Convertisseur RS 232 – USB

## Software

## Dimensions d'appareil

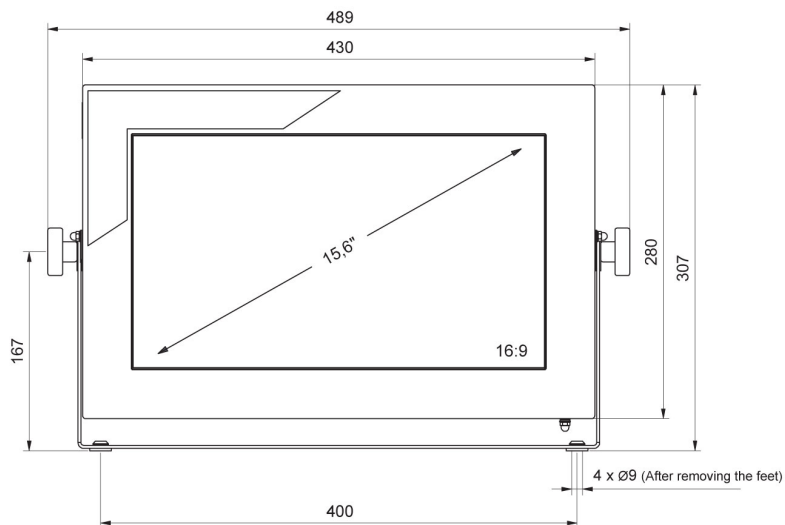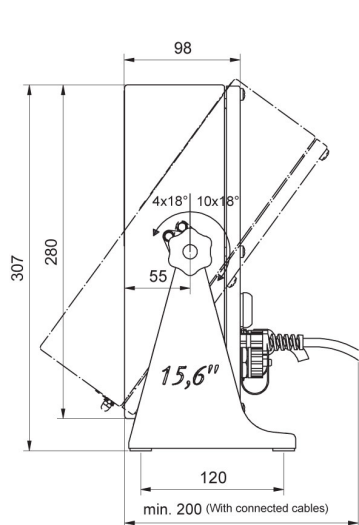

PUE 5.15

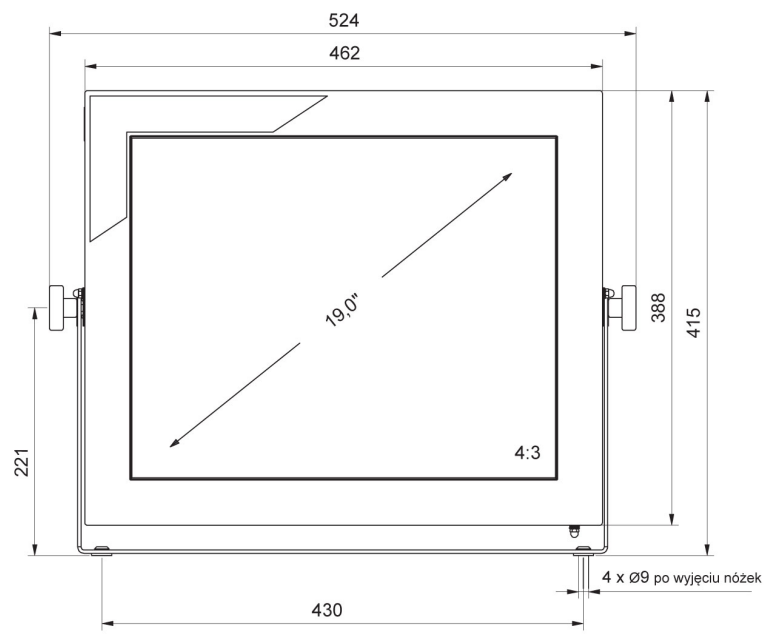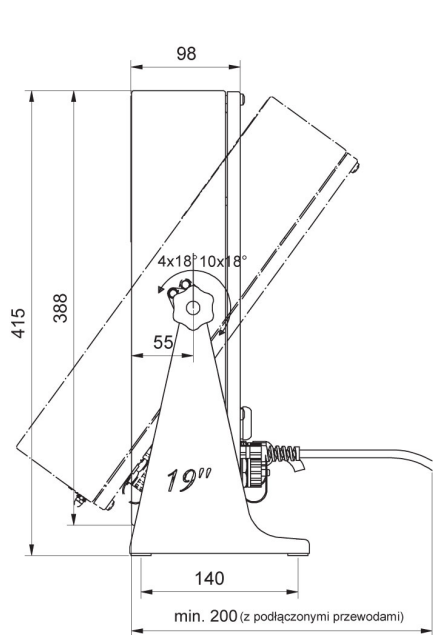

PUE 5.19