





















More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,KRW

Balance multifonctionnelle HY10.15.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture	5 g
Échelon de légalisation [e]	5 g

Paramètres métrologiques	
Étendue de tare	-15 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	400x500 mm
Dimensions de colis	620x720x440 mm
Masse nette	16 kg
Masse brute	18 kg
Longueur de câble	2,5 m
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces optionnelles	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 85% RH sans condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessoires

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Lecteurs de cartes à transpondeur
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)
 Afficheurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles d'Entrées/ de Sorties
 Lecteurs de code-barres
 Imprimantes d étiquettes

Supports, Statifs, bras-supports
 Claviers, manipulateurs
 Imprimante de tickets de caisse
 Poids de classe F1 - cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
 Câble USB (balance – imprimante)
 Modules de plateforme supplémentaires
 Modules complémentaires
 Convertisseur RS 232 – USB

Software



- E2R Pesages [WX-010-0099]
- E2R CPP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]

- E2R Recettes [WX-010-0043]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil

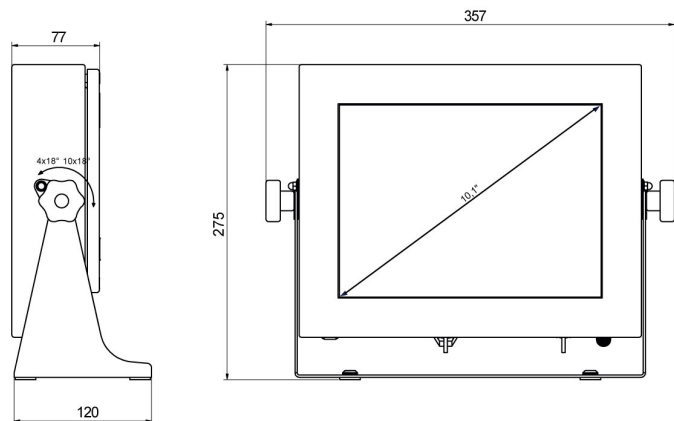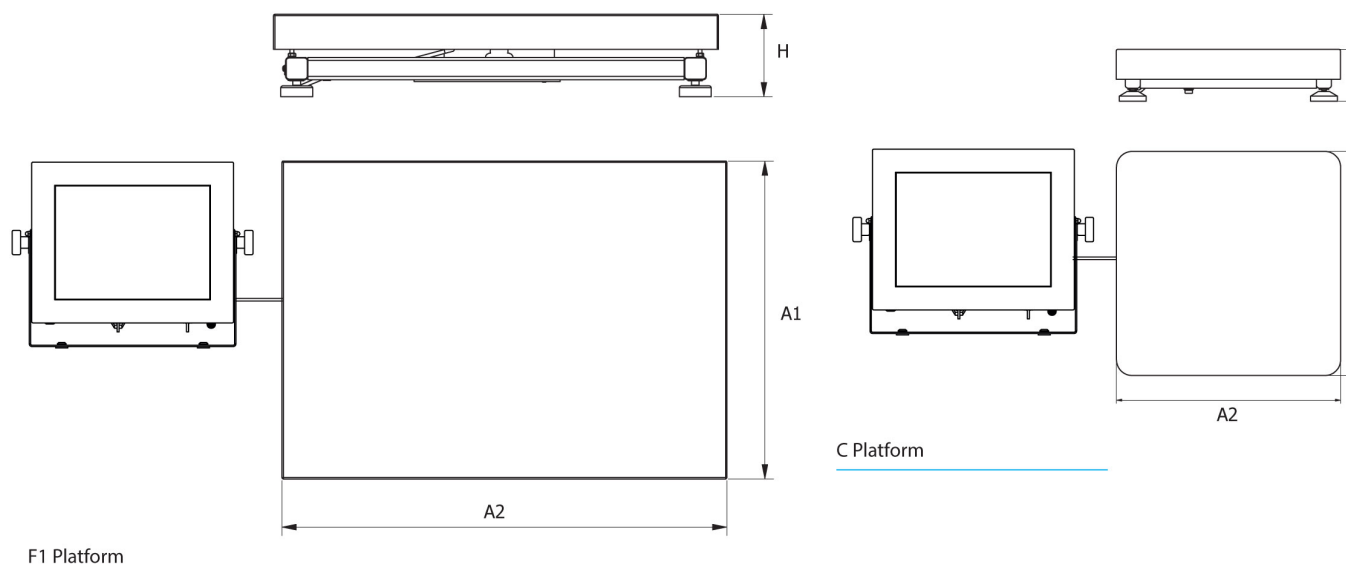

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm