



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,L5U

PM02.EX-1-2 EX terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Kablo uzunluğu	3 m
Cihaz boyutları G x D x Y	216x174x64 mm

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 66 / 68
Sertifikasyon ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Dava	Paslanmaz çelik
Bölgelerde çalışma	1, 2 (gazlar); 21, 22 (tozlar)

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15 W

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-20 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C

Çevresel koşullar

Atmosferik nem

10% – 85% RH yoğunlaşma yok






İle uyumlu (Additional Fee)

HRP EX.H Paslanmaz çelik platformları
HRP Platformları toz boyalı

HRP.H Paslanmaz çelik platformları
HRP EX Platformları toz boyalı

Cihaz boyutları G x D x Y

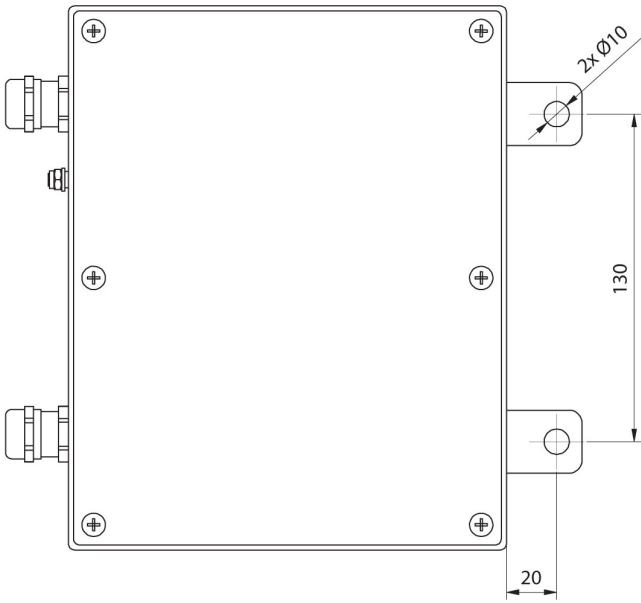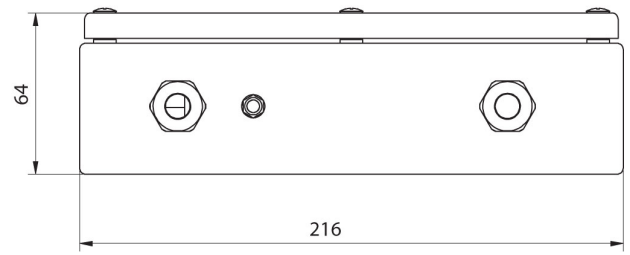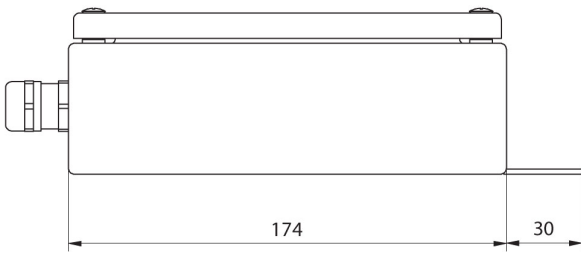

PM01.EX