Sistemas de pesaje robótico RB 2.1.5Y.F

WL-501-0004

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,LO4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	2,1 g
Legibilidad [d]	1 µg
División de legalización [e]	1 mg
Rango de tara	-2,1 g
Repetibilidad (Max)	1 – 2 µg
Repetibilidad (5% Max)	0,5 µg
Linealidad	≤ 1,5 µg
Tiempo de estabilización	10 - 20 s
Calibración	interna
Clase OIML	I
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	1900×1410×2160 mm
Masa neta	700 kg
Masa bruta	775 kg

Características utilidades	
Touchless operation	2 sensores infrarrojos
Depósito trabajo/acondicionamiento	510 pieza
Depósito acondicionamiento	510 pieza
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+19 – +25 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +50 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Humedad relativa de aire	30% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±1% / h (±4% / 8 h)

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accesorios (Additional Fee)


Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares

Programas (Additional Fee)

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

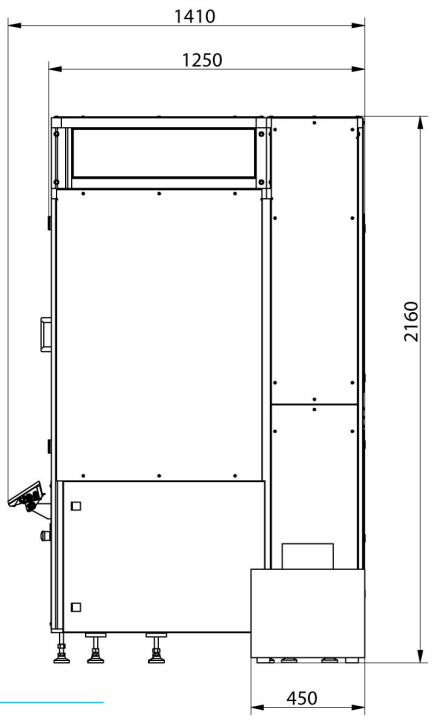

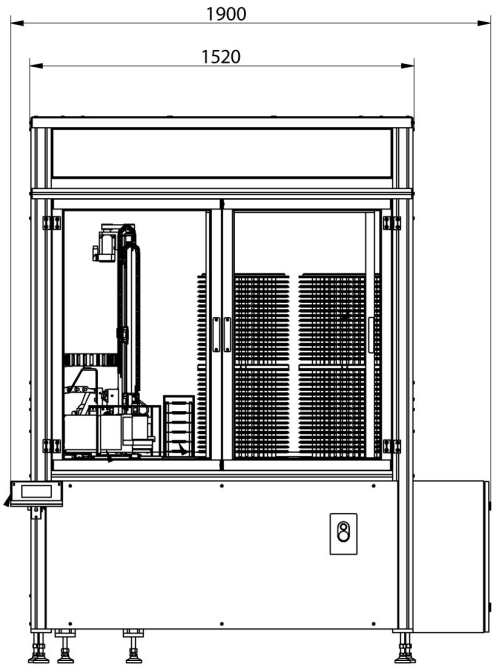

RB 2.4Y.F