Module de balance MAS 220.R

WX-016-0067

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,MBS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	220 g
Capacité minimale [Min]	10 mg
Capacité préliminaire	22 g
Précision de lecture [d]	0,1 mg
Étendue de tare	-220 g
Répétabilité	0,1 mg
Linéarité	±0,2 mg
Temps de stabilisation	3,5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	ø42 mm
Dimensions d'appareil	175×236×105 mm
Dimensions de colis	610×340×295 mm
Masse nette	3,6 kg

Construction	
Degré de protection	IP 32
Boîtier	aluminium
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%

Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Tables de balance professionnelle
Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – USB
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil

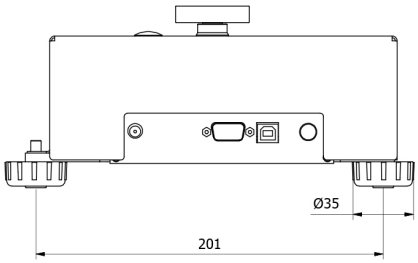
Ø35
201

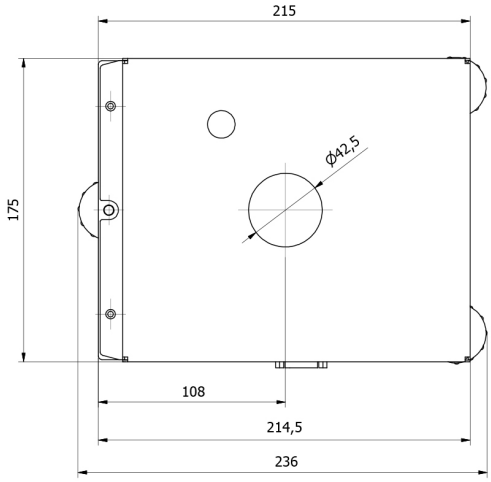
215
175
Ø42,5
108
214,5
236

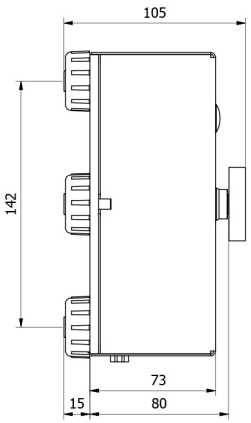
105
142
73
15
80