



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,M0I](http://radwag.com/it/info,w1,M0I)

# Comparatore di massa WAY 5100.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
E1	-
E2	5 kg
F1	1 kg ÷ 5 kg
F2	500 g ÷ 5 kg
M1	200 g ÷ 5 kg
M2	10 g ÷ 5 kg
Capacità massima [Max]	5100 g
Accuratezza	1 mg
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,8 mg
Ripetibilità standard [Max]	1 mg
Ripetibilità consentita	2 mg
Carico decentrato (verifica)	1d / 5 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 g ÷ +5100 g
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	internal

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø100 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×195×210 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×340×455 mm
Dimensioni del pacco	945×820×1260 mm
Chamber packaging size	820×735×630 mm
Peso netto	16 kg
Peso lordo	24,5 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	Brak
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Umidità atmosferica	40% ÷ 60%
Velocità di variazione della umidità atmosferica	± 3 % / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Tag RFID  
 Tavoli antivibranti  
 Moduli aggiuntivi  
 Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485


stampanti per etichette  
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
 Stampanti di ricevuta  
 Lettore di impronte digitali  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software



- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]



## Device dimensions

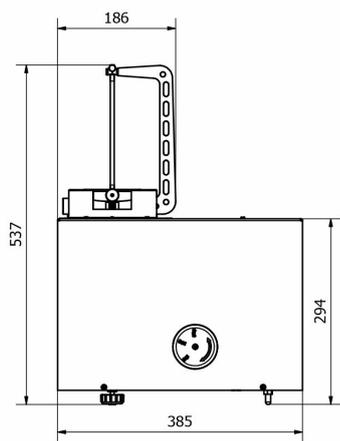



WAY 5.5Y.KO

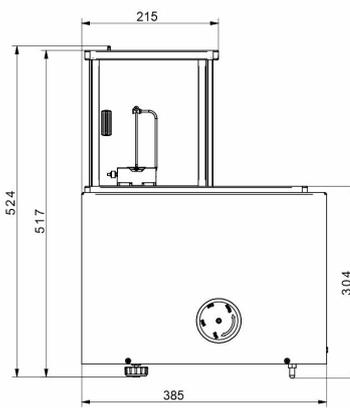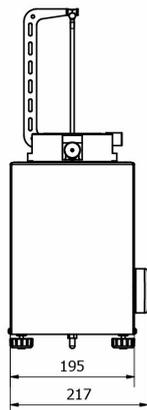

WAY 100.5Y.KO

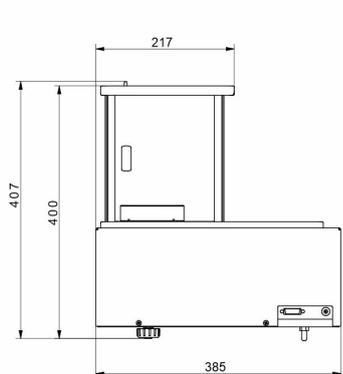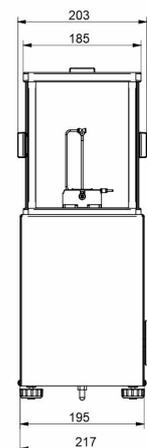

WAY 1200.5Y.KO

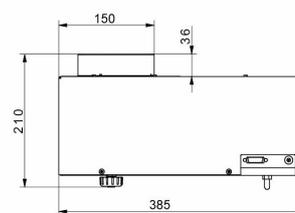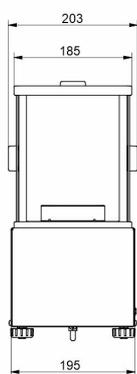

WAY 5100.5Y.KO