



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,MTK

WLC 12/30/F1/K 上皿天秤

WL-214-1034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	12 / 30 kg
最小荷重	-
最小表示 [d]	0,2 / 0,5 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-30 kg
繰返し性	0,2 / 0,5 g
直線性	±0,6 / 1,5 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド

計測パラメータ	
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	570×390×170 mm
正味重量	4,73 kg
総重量	6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電气的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 10 – 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	10 ポート数 (OUT)
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
 電源アダプタ
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 シガーライターソケット電源ケーブル
 ディスプレイ
 RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 – イーサネットコンバータ
 AP2-1 電流ループユニット
 RS 232、RS 485 ケーブル
 RS 232 – USB コンバータ
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 RS 232 – RS 485 コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



デバイスの寸法 幅×奥行×高さ

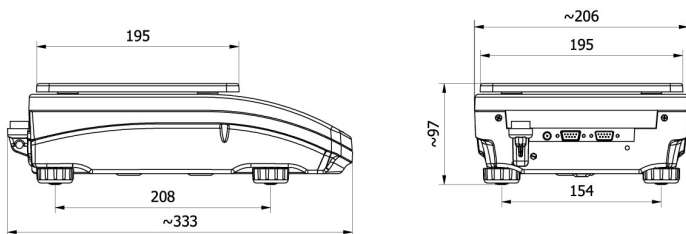



WLC A2

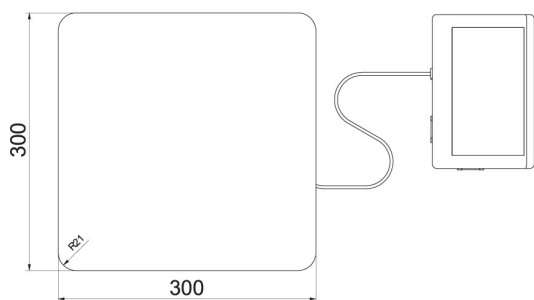



WLC F1/K

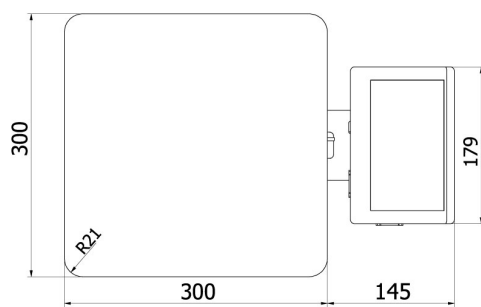

WLC F1/R

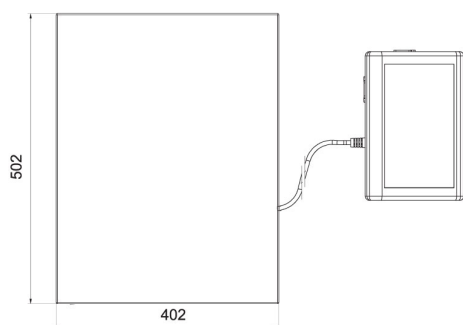

WLC C2/K

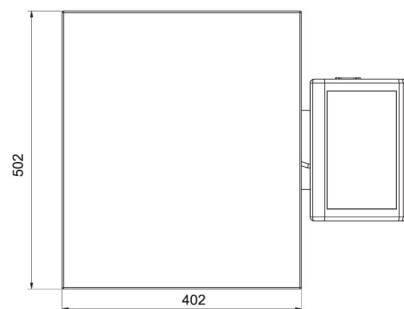

WLC C2/R