radwag.com

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4.600.C8

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,N06

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	600 kg
Min. Belastung	4 kg
Ziffernschritt [d]	200 g
Eichwert [e]	200 g
Tarierbereich	-600 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	50 g
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	7” grafisch farbiger

Physikalische Parameter	
Waagschale	1200×1200 mm
Verpackungsgröße	1300×1300×500 mm
Nettogewicht	114,7 kg
Bruttogewicht	149,3 kg
Kabellänge	3 m
Messgerät	PUE HX7
Anzahl von Tasten	22
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 66/68 Messgerät
Tastatur	membran
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Optionale Schnittstellen	USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Optionale Stromversorgung	12-24V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Lagertemperatur	-10 ÷ +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ÷ 80% RH ohne Kondensation
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2

Extra payment for verification

Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Displays
Netzteile
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Auffahrten
E/A Kabel
Barcodescanner
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Stative, Ausleger
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

Software

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• E2R Evidenz [WX-010-0038]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts

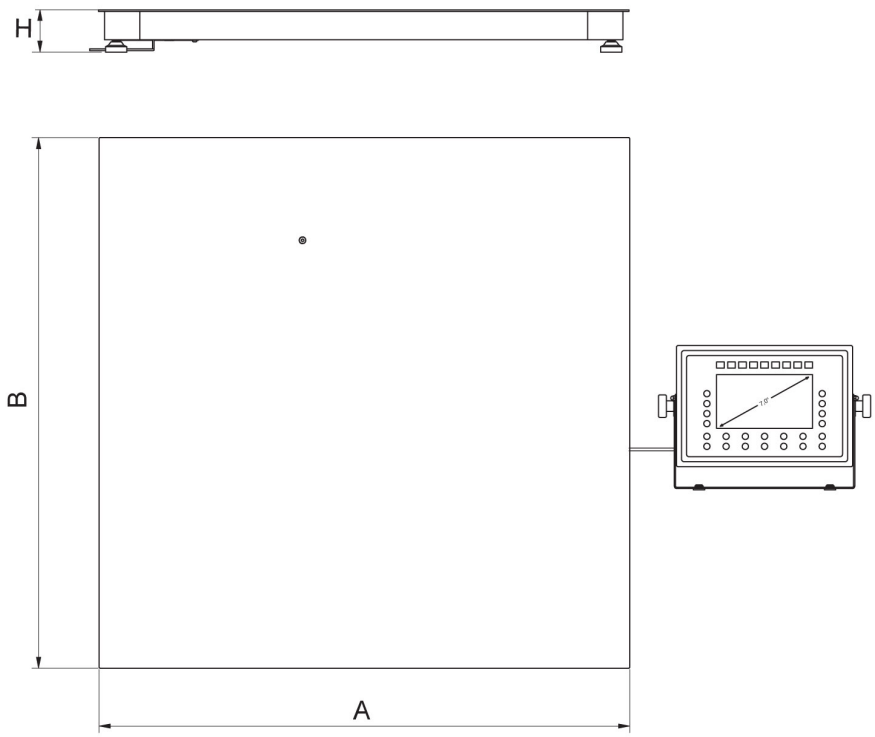

C Platform

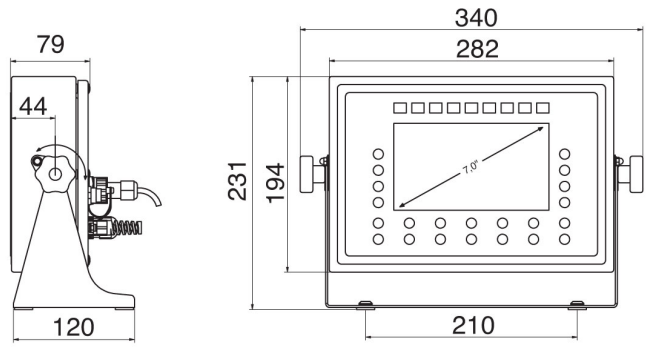

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7