



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,ODI

Bilancia multi funzione HX7.4.6000.C11



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	6000 kg
Portata minima [Min]	40 kg
Divisione [d]	2 kg
Intervallo di verifica della bilancia [e]	2 kg
Campo di tara	-6000 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	500 g
Classe OIML	III

Parametri fisici

Display	7" graphic colour
---------	-------------------

Parametri fisici	
Dimensione piatto	2000×2000 mm
Dimensioni del pacco	2100×2100×600 mm
Peso netto	354,7 kg
Peso lordo	414,3 kg
Lunghezza del cavo	3 m
Indicatore	PUE HX7
Numero di pulsanti	22
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66/68 terminal
Tastiera	membrane
Costruzione	mild steel St3S
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	12-24V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ÷ +50 °C
Umidità relativa	10% ÷ 80% RH no condensation
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	2



Extra payment for verification



Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
 Telaio per affondare il peso nel terreno
 Display
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 Rampe
 cavi IN/OUT

Letture di codici a barre
 stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 USB adapter
 Stampanti di ricevuata
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 RS 232 – USB Converter
 Moduli aggiuntivi

Software


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions



C Platform

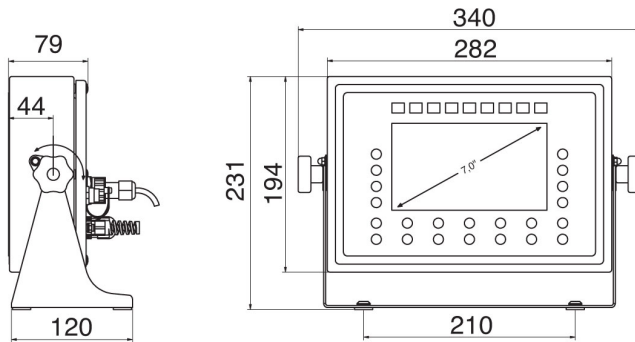

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7