



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,PIQ

C32.1,5.F1.K Çok Fonksiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1,5 kg
Minimum yük [Min]	10 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 g
Dara aralığı	-1,5 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	5" graphic colour
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları	570×390×170 mm
Net ağırlık	5,3 kg
Brüt ağırlık	6,1 kg
Kablo uzunluğu	1 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 construction, IP 43 indicator
Konstrüksiyon	mild steel St3S
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	10 W
Opsiyonel güç kaynağı	internal rechargeable battery
Batarya ile çalışma süresi	operation time up to 5 h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Display
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display

Display
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım


- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları





C32.D2

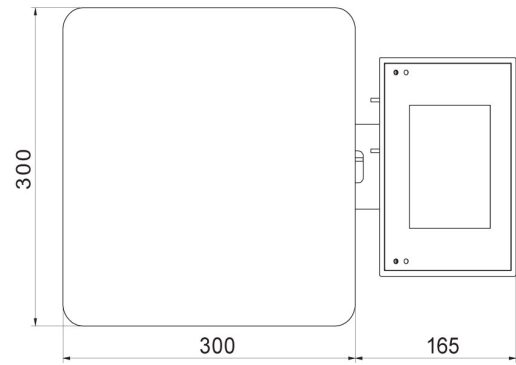

C32.F1.R



C32.F1.M

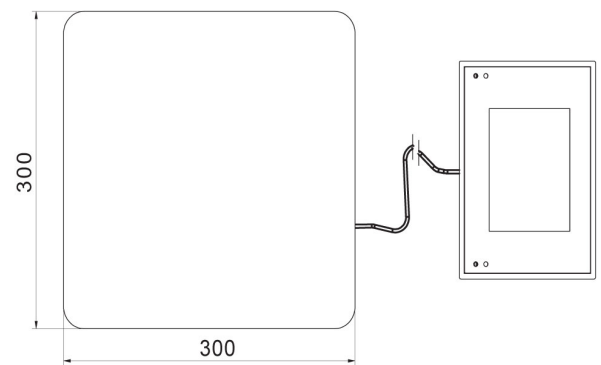

C32.F1.K