




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,PXP

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.1000.HRP.M3

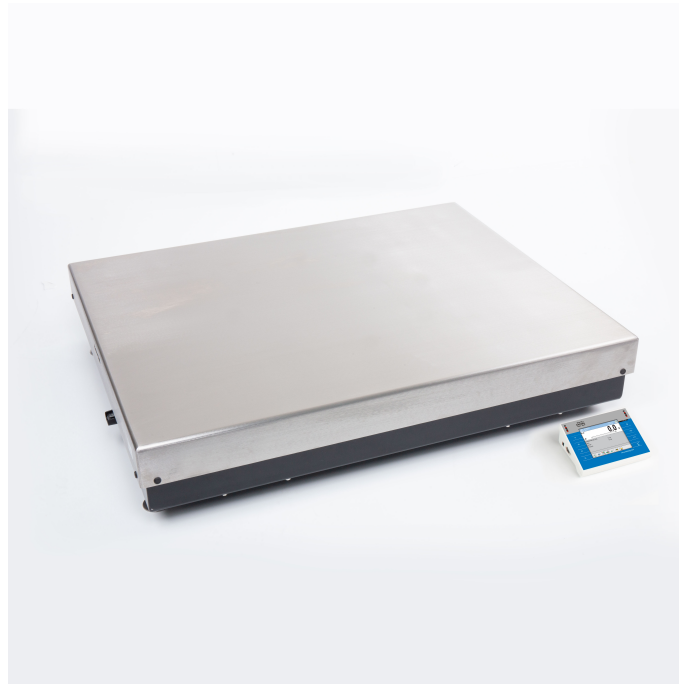

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 200 / 500 / 1000 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 400 / 1000 / 2000 g |
| Obciążenie wstępne | 100 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 20 / 50 / 100 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 20 / 50 / 100 g |
| Zakres tary | -1000 kg |
| Powtarzalność | 15 / 15 / 30 g |
| Liniowość | ±20 / ±50 / ±100 g |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| Klasa dokładności OIML | III |
| Max. ilość działek legalizacyjnych | 10000 / 10000 / 10000 e |
| Parametry fizyczne | |
| Wyświetlacz | 5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki | 1000×800 mm |

| Parametry fizyczne | |
|-------------------------------|---|
| Wymiary urządzenia | 360×313×170 mm |
| Wymiary opakowania | 1000×1200×436 mm |
| Masa netto | 126 kg |
| Masa brutto | 160 kg |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 43 miernik |
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |

Powtarzalność - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia

Wilgotność względna powietrza - w warunkach niekondensujących

Czas stabilizacji - w optymalnych warunkach otoczenia

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody sieciowe (waga – Ethernet)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Drukarki paragonowe

Moduły dodatkowych platform

Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Ewidencja [WX-010-0038]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia



| Scale type | A1 | A2 | H |
|-------------------------|------|------|-------|
| PUE7.1.16 - 32.HRP | 360 | 280 | 139±3 |
| PUE7.1.62 - 120.HRP | 500 | 500 | 175±3 |
| PUE7.1.150 - 300.HRP | 800 | 600 | 175±3 |
| PUE7.1.300.1 - 1100.HRP | 1000 | 800 | 175±3 |
| PUE7.1.2000.HRP | 1250 | 1000 | 175±3 |

dimensions in mm