



# Comparateur de masse HRP 2000.5Y.KB

WL-414-0029

More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,PZI](http://radwag.com/fr/info,w1,PZI)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
M1 Plage d'étalonnage	500 – 2000 kg
M2 Plage d'étalonnage	500 – 2000 kg
Capacité maximale [Max]	2100 kg
Précision de lecture [d]	5 g
Répétabilité standard [5% Max]	5 g
Répétabilité standard [Max]	10 g
Répétabilité admissible	15 g
Excentricité (pour la charge examinée)	0,5d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +2100 kg
Temps de stabilisation	10 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	1250×1000 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm

Paramètres physiques	
Dimensions de colis	1500×1250×615 mm
Masse nette/brute (comparateur)	300 / 400 kg
Vitesse recommandée de l'entrée du poids sur le plateau	0,3 m/min
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±2 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±10% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales


Câbles RS 232, RS 485  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Lecteur d'empreintes digitales

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensions d'appareil

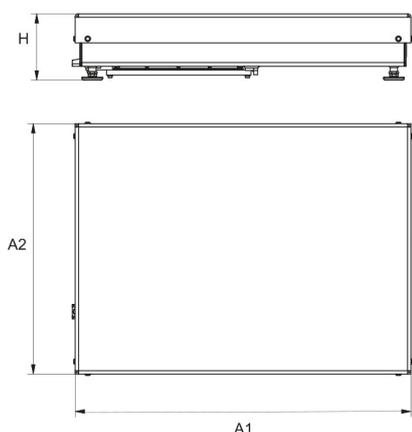

Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm