



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,Q1S

Multi funzione in acciaio inox con rampa di carico HX7.4N.300/600.H2.LD

WP-227-1014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max] 300 / 600 kg

Portata minima [Min] 2 kg

Divisione [d] 100 / 200 g

Intervallo di verifica della bilancia [e] 100 / 200 g

Campo di tara -600 kg

Classe OIML III

Parametri fisici

Display 7" graphic colour

| Parametri fisici | |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 1100×1200 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1640×1590×580 mm |
| Peso net | 175 kg |
| Peso lordo | 300 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal |
| Tastiera | membrane |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W |
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX7 |
| Numero di pulsanti | 22 |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | 2 |



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
 Display
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre


stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 USB adatper
 Stampanti di ricevuta
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 RS 232 – USB Converter
 Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

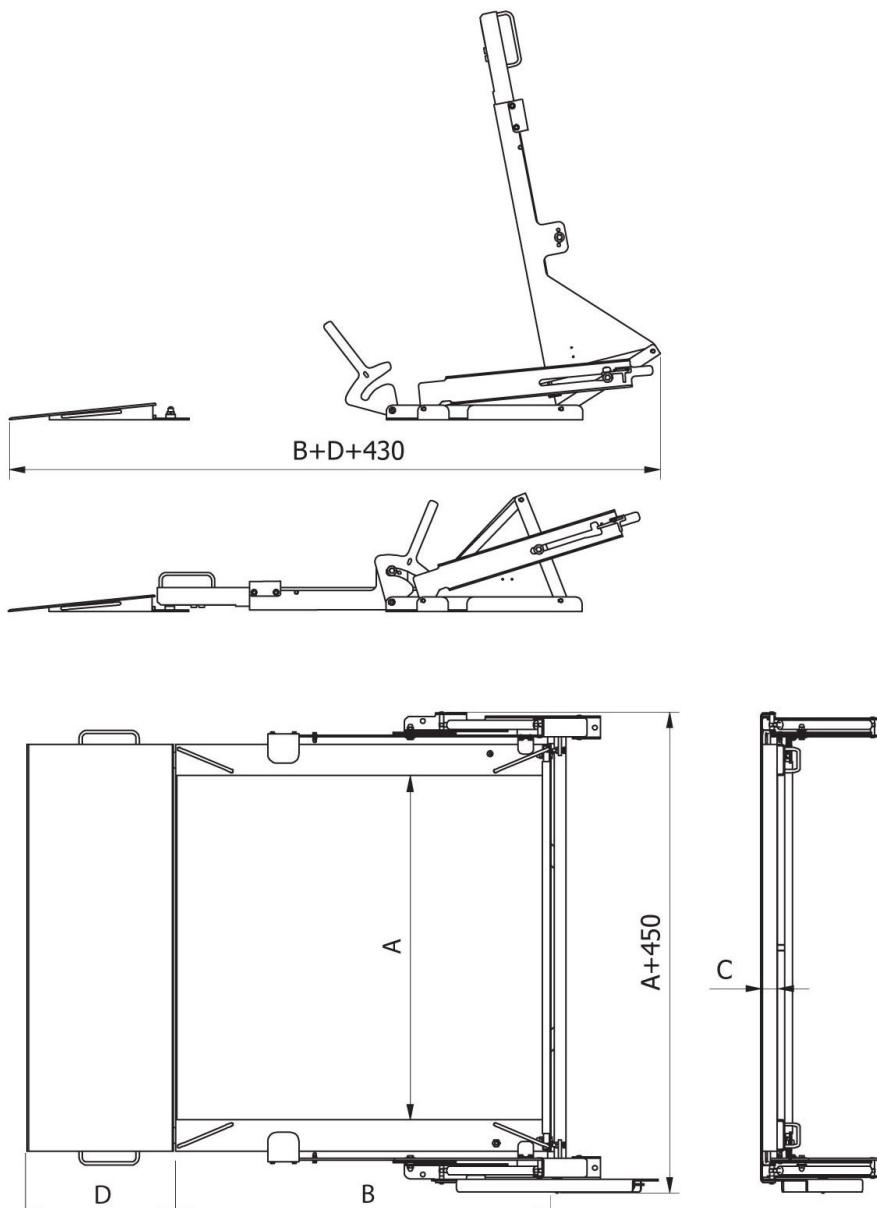

| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| HX7.4N.150.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.150.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100 | 1200 | 52 | 476 |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.300.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.600.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |