radwag.com

Waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX5.EX-1.4.300.H8/Z

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,QP1

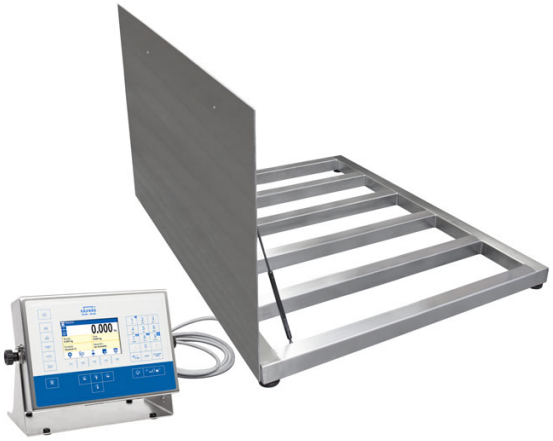

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Procedury GLP
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	300 kg
Obciążenie minimalne [Min]	2 kg
Dokładność odczytu [d]	100 g
Zakres tary	-300 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5” graficzny kolorowy
Wymiar szalki	1200×1200 mm

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	1400×1400×550 mm
Masa netto	127,8 kg
Masa brutto	128 kg
Długość przewodu	3 m
Certyfikacja ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certyfikacja IECEx	Ex ib IIB T4 Gb
Miernik	PUE HX5.EX-1
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 68 konstrukcja, IP 66/68 miernik
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, RS485
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	15 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 85% RH bez kondensacji

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Moduły komunikacyjne
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]