
radwag.com

Automatyczna nanowaga ANB 1.5Y

WL-115-0001

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,QQ3

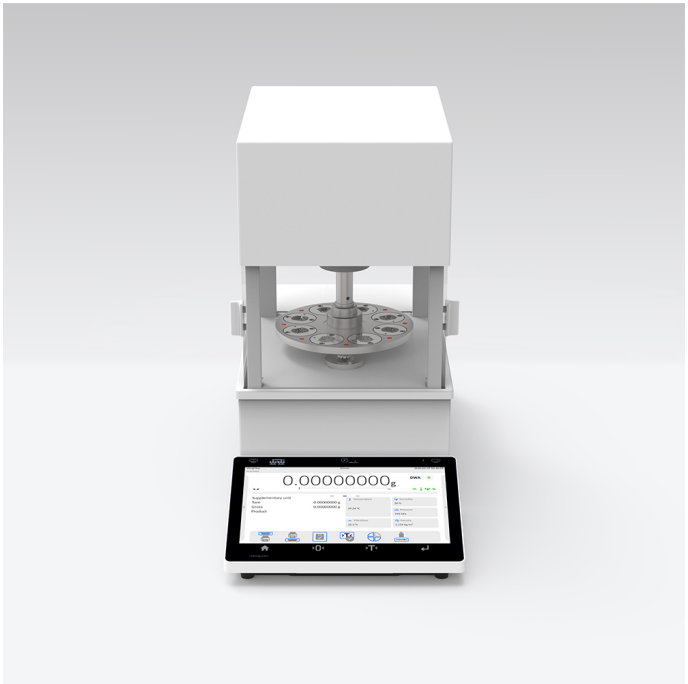

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1 g
Dokładność odczytu [d]	10 ng
Zakres tary	-1 g
Powtarzalność standardowa [Max]	60 ng
Powtarzalność standardowa [5% Max]	30 ng
Powtarzalność dopuszczalna	100 ng
Liniowość	±0,8 µg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0 µg
Zakres równoważenia elektrycznego	0 – 1 g
Stabilność czułości	1×10^{-6}/Rok×Rt
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø20 mm

Parametry fizyczne	
Wymiary jednostki ważącej	385×245×390 mm
Wymiary głowicy odczytowej	460×250×195 mm
Wymiary opakowania S x G x W	860×750×570 mm
Masa netto	21 kg
Masa brutto	31 kg
Magazyn	8
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

