radwag.com

C32.120.PM 上皿天秤

WL-223-0082

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,QTM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	120 kg
最小荷重	-
プリロード範囲	12 kg
最小表示 [d]	0,2 g
風袋範囲	-120 kg
標準最小計量値 (USP)	164 g

計測パラメータ	
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	16,4 g
繰返し性 (Max)	0,2 g
繰返し性 (5% Max)	0,082 g
直線性	±0,6 g
安定化時間	1 s
調整	**外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)**
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	**5" セル サンプル**
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	710×610×240 mm
正味重量	22 kg
総重量	24,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	**(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A** **ミクロ天秤: 10 – 12V DC 1A max**
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
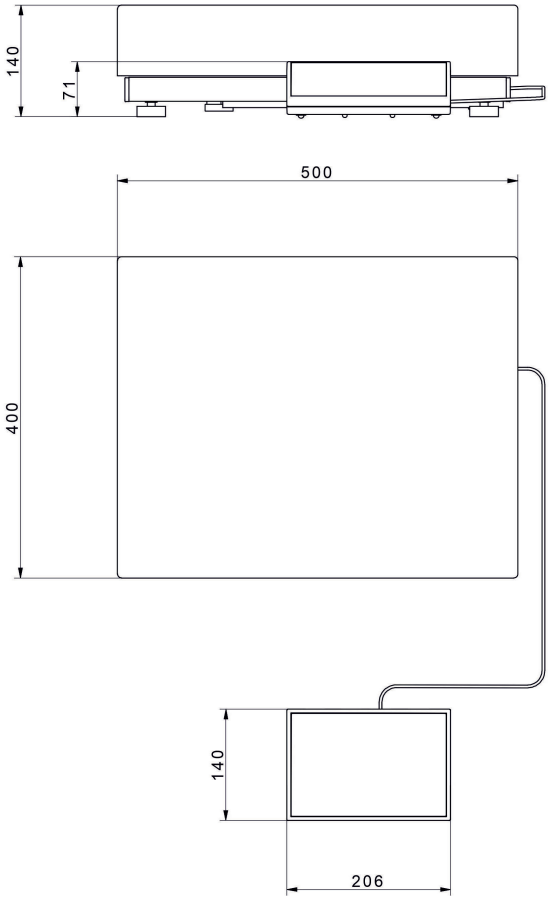
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ