




More information on the website
radwag.com/it/info,w1,QUA29

AKM-2.20.5Y comparatore di massa automatico

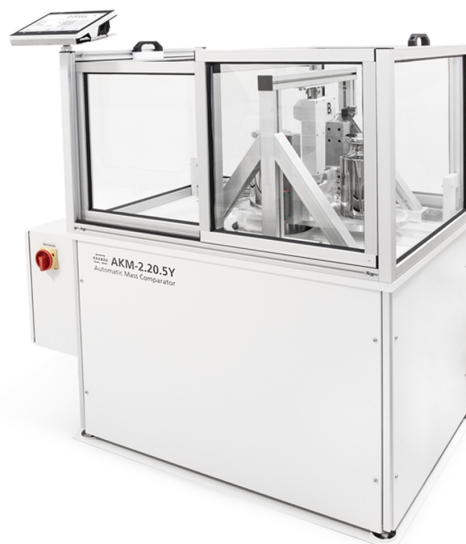

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
E1	5 kg ÷ 20 kg
E2	1 kg ÷ 20 kg
F1	1 kg ÷ 20 kg
F2	1 kg ÷ 20 kg
Capacità massima [Max]	20,5 kg
Accuratezza	0,1 mg
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,15 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 mg
Ripetibilità consentita	0,3 mg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-500 g ÷ +500 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	external (500g)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen

Parametri fisici	
Dimensioni del piatto di pesata	ø190 mm - self centering
Dimensioni del sistema di pesatura	1150×770×1300 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Dimensioni del pacco	1150×770×1300 mm
Peso netto	235 kg
Peso netto	235 kg
Peso lordo	352 kg
Peso lordo	352 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	-
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Umidità atmosferica	40% ÷ 60%
Velocità di variazione della umidità atmosferica	±5%/12h (3%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485


THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
 Stampanti di ricevuata
 Lettore di impronte digitali
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions

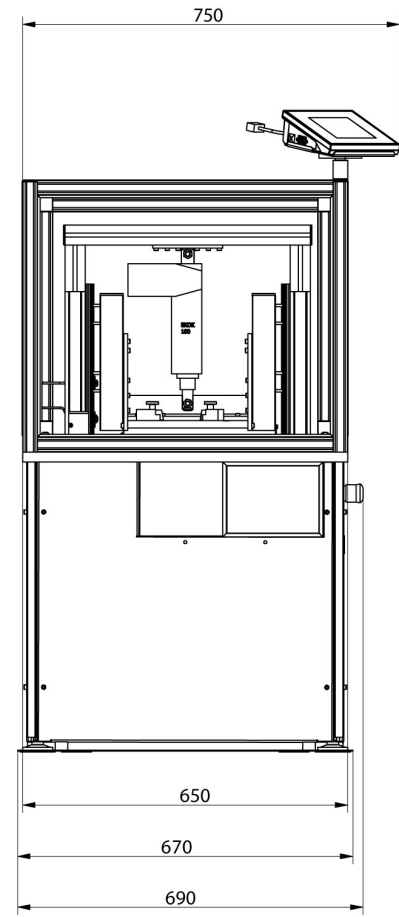

AKM-2