



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,S8Z

Báscula de plataforma C315.15/30.F1.M



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Indicador más/menos



Desviaciones
porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Medición en Newtons



Procedimientos GLP



Pesaje de animales



Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 / 30 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 / 10 g
División de legalización [e]	5 / 10 g
Rango de tara	-30 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje	570×390×170 mm
Masa neta	5,3 kg
Masa bruta	6,6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 medidor
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterías	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	C315



Extra payment for verification



Accesorios

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bacula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Mesas antivibratil
Convertidor RS 232 a Ethernet


Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bacula a Impresora)
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos
Soportes, brazos

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


Dimensiones de aparato

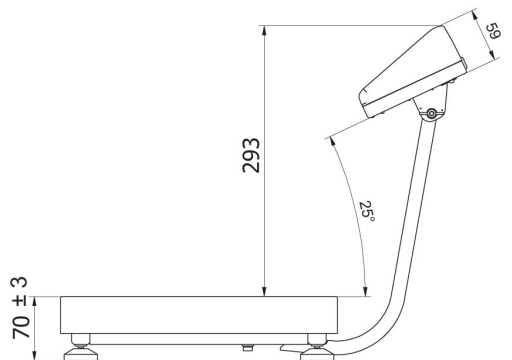


C315.F1.M



C315.F1.R

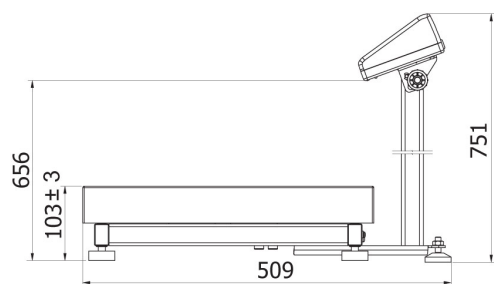

C315.C2.M



C315.C2.K

