



radwag.com



Balance multifonctionnelle WPY 6/F1

WP-111-0114

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,UA5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

Dosing	Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing
Totalizing	Parts counting	Peak hold	Formulation
Newton unit measurement	Statistics	Checkweighing	IR sensors
Animal weighing	Differential weighing	ALIBI Memory	

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6 kg
Capacité minimale [Min]	40 g
Précision de lecture [d]	2 g
Étendue de tare	-6 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Temps de stabilisation	2 s

Paramètres métrologiques	
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Dimension du plateau	300x300 mm
Dimensions de colis L x P x H	570x390x170 mm
Masse nette	5,3 kg
Masse brute	6,1 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification





Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires	Claviers, manipulateurs
Lecteurs de cartes à transpondeur	Supports, Statifs, bras-supports
Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Imprimante de tickets de caisse
Câbles d'alimentation de cigare-allume	Poids de classe F1 -
Lecteurs de code-barres	cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Câbles RS 232, RS 485	Sorties de boucle de courant AP2-1
Imprimantes d'étiquettes	Câbles RS 232, RS 485
Afficheurs	Modules de plateforme supplémentaires
Câbles d'Entrées/ de Sorties	Convertisseur RS 232 – USB
	Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- E2R CPP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- E2R Recettes [WX-010-0043]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

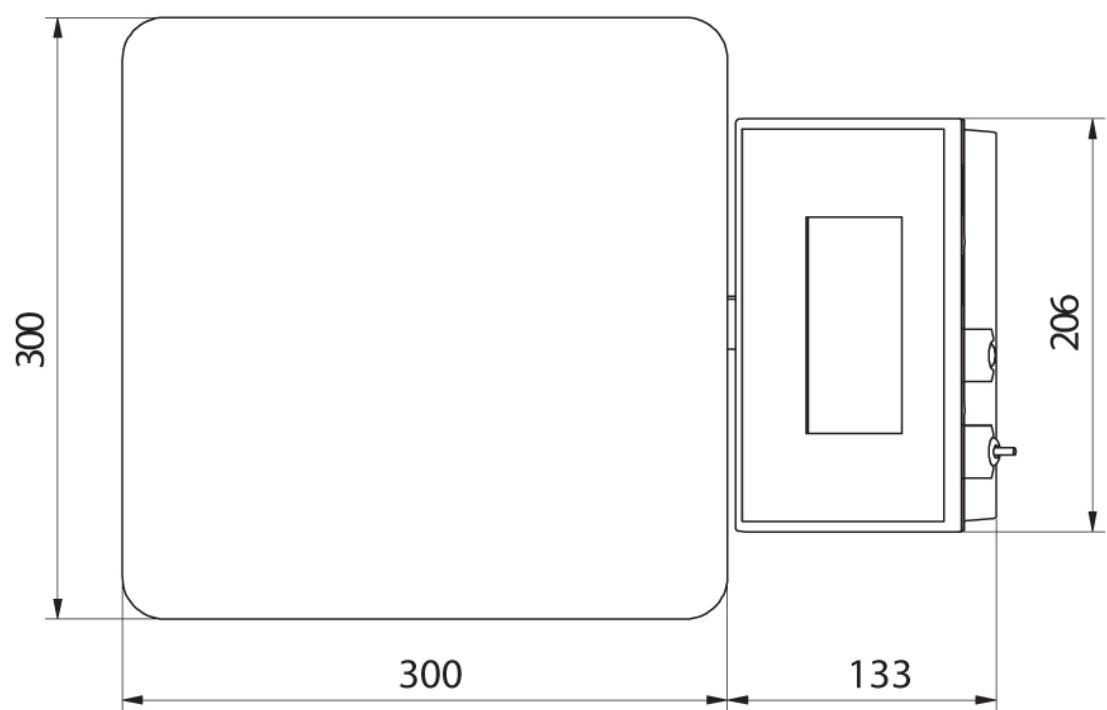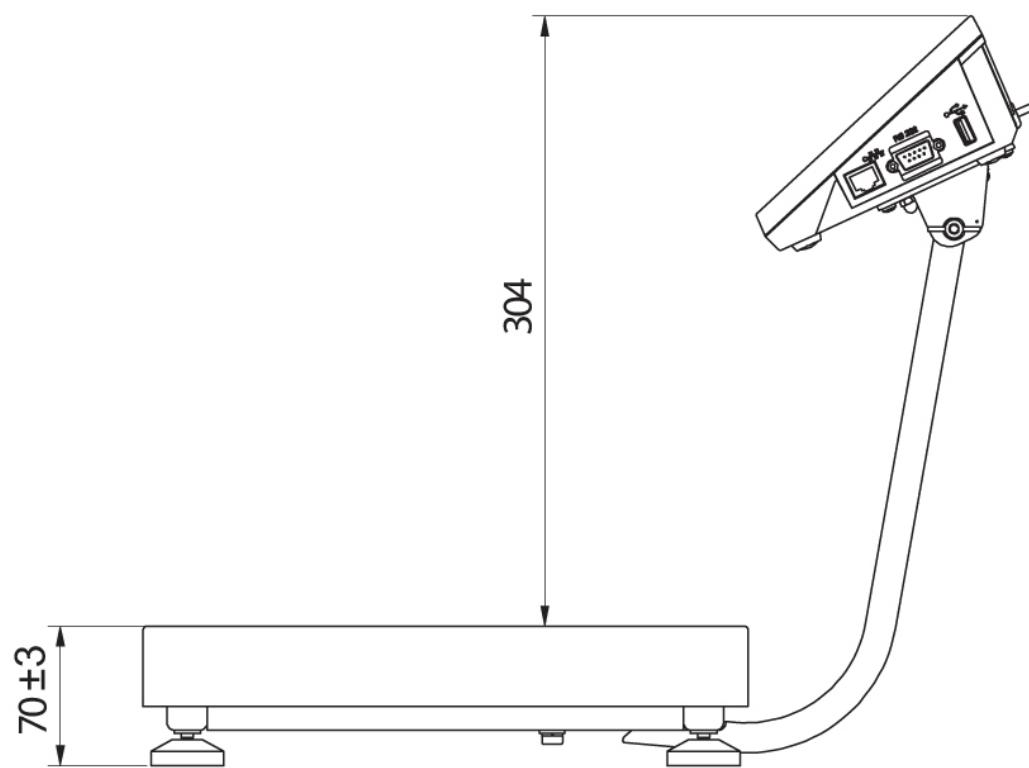

WPY F1/M