



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 intrinsically safe power supply intended for EX scale



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri fisici | |
|--------------------------------|---|
| Lunghezza del cavo | 10 m |
| Device dimensions | 216×174×64 mm |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 66 / 68 |
| Struttura | Stainless steel |
| Certificazione ATEX | II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC |
| Lavorare in zone | - |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 15 W |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -20 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – +60 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |






Compatibile con

Piattaforme in acciaio inox HRP EX.H
Piattaforme HRP verniciata a polvere

Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Piattaforme HRP EX verniciata a polvere

Device dimensions

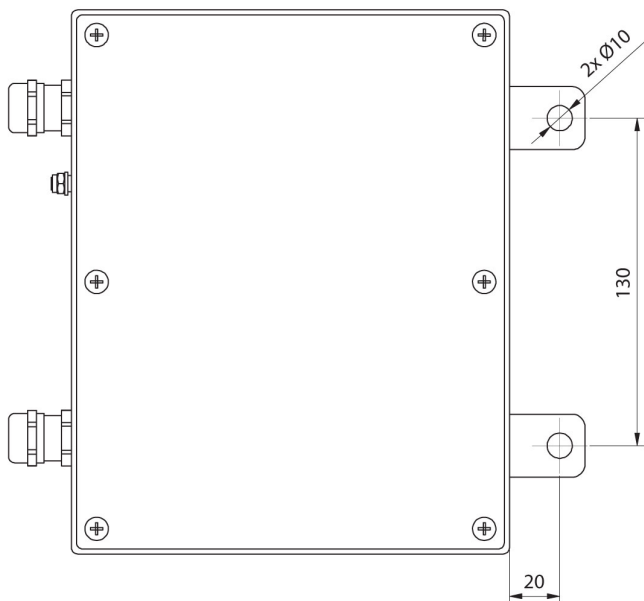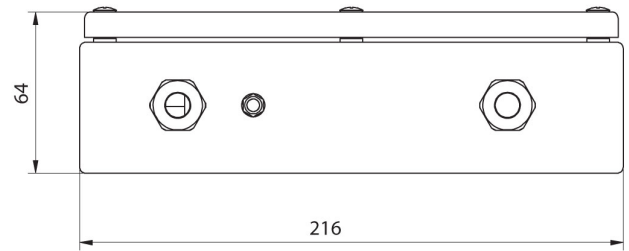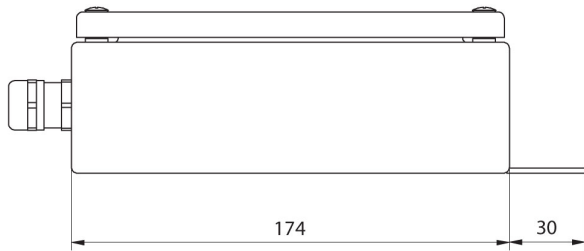

PM01.EX