



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP66 / IP68
Dava	Stainless steel
Sertifikasyon ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Bölgelerde çalışma	-
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-20 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ÷ +60 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation
Fiziksel parametreler	
Cihaz boyutları	216×174×64 mm






ile uyumlu

HRP EX.H Paslanmaz çelik platformları
HRP Platformları toz boyalı

HRP.H Paslanmaz çelik platformları
HRP EX Platformları toz boyalı

Cihaz boyutları

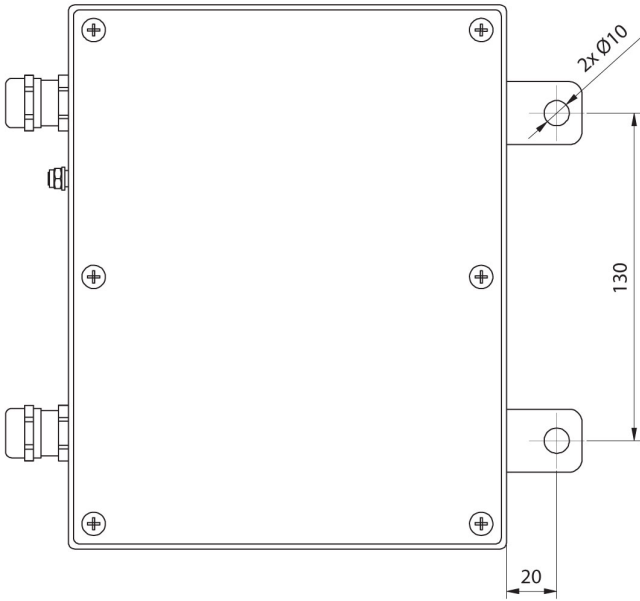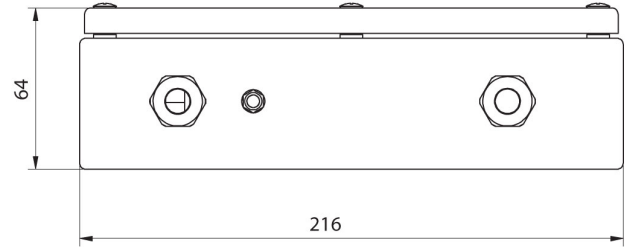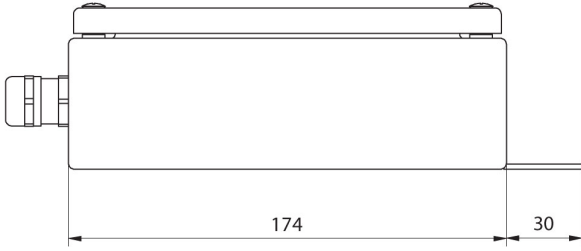

PM01.EX