radwag.com

Massenkonverter MW-04-1

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,UWS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Aluminum
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, Ethernet
Modul 4 Eingänge/Ausgänge	JA
Modul zusätzliche Wägeplattform (optional)	max. 4 St. (metrologische Parameter wie bei Hauptplattform)
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Messtechnische Parameter	
Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler	838 860 ×10
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	80 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω

Messtechnische Parameter	
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	300×250×130 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	3,32 kg
Mehrbereich	JA
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2 (max 4)

Kompatibel mit

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Konverter RS 232 – USB

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts

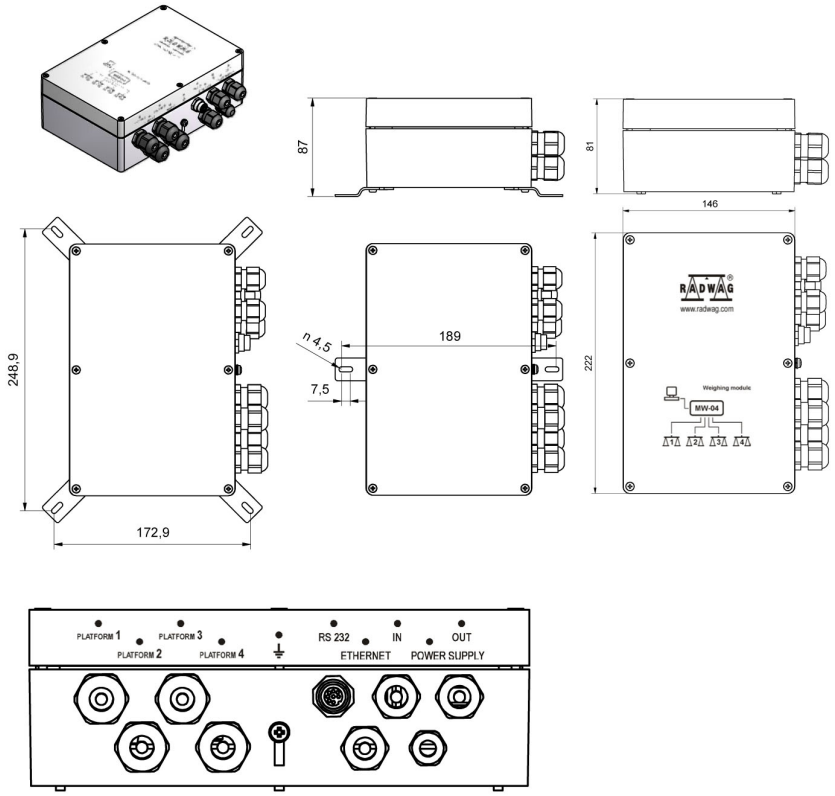
87
81
146
248,9
189
n 4,5
7,5
222
172,9
RADWAG
www.radwag.com
Weighing module
MW-04

PLATFORM 1
PLATFORM 3
PLATFORM 2
PLATFORM 4
RS 232
IN
OUT
ETHERNET
POWER SUPPLY

MW-04