




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,UXG

WLC 30/60/C2/K Hassas Terazi

WL-214-1017

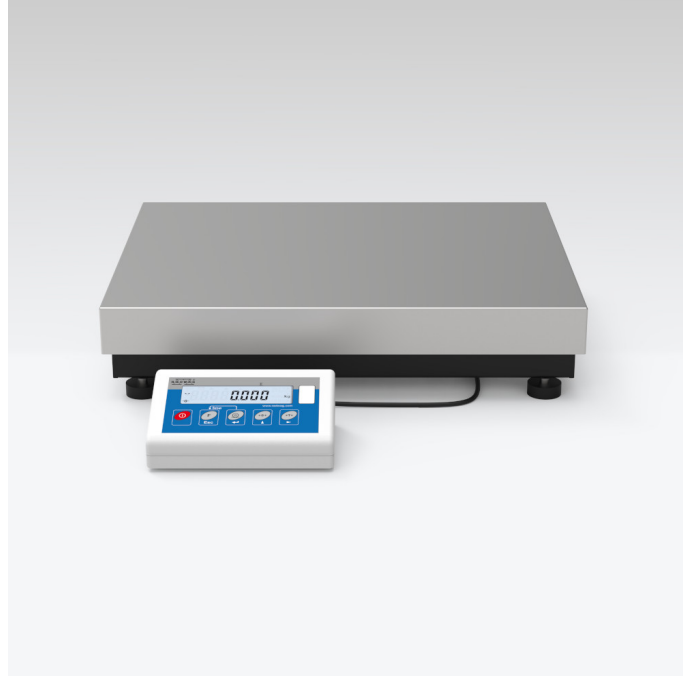

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	30 / 60 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma için ğruluđu [d]	0,5 / 1 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-60 kg
Tekrarlanabilirlik	0,5 / 1 g
Dođrusallık	$\pm 1,5 / 3$ g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	4,8 kg
Brüt ağırlık	6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max
Batarya ile çalışma süresi	10 saat (ortalama süre)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232 – USB Dönüştürücü

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]


• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y



WLC A2

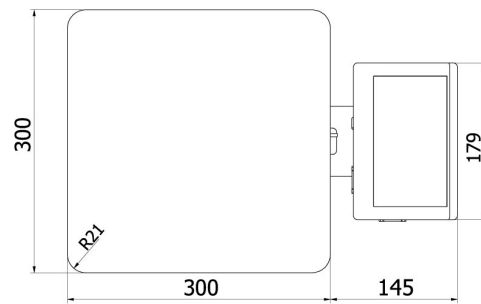

WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R