



WLY 20/D2 上皿天秤

WL-219-0005

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,V4N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 ALIBI Memory	

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 20 kg

最小荷重 -

最小表示 [d] 0,1 g

法定計量時の単位 [e] -

風袋範囲 -20 kg

繰返し性 0,3 g

計測パラメータ	
直線性	±0,3 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
計量皿寸法	195x195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530x310x150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 10 - 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 - +30 °C
保管温度	-25 - +70 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
トランスポンダー式カードリーダー
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
追加モジュール



ディスプレイ
IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)



- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

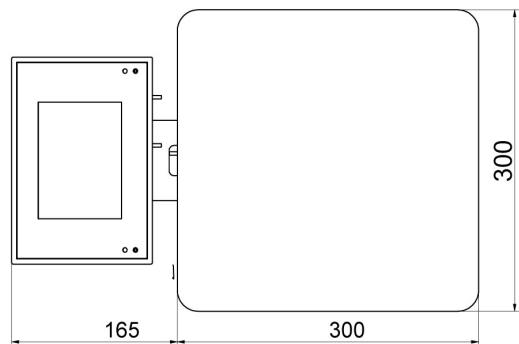

F1 version

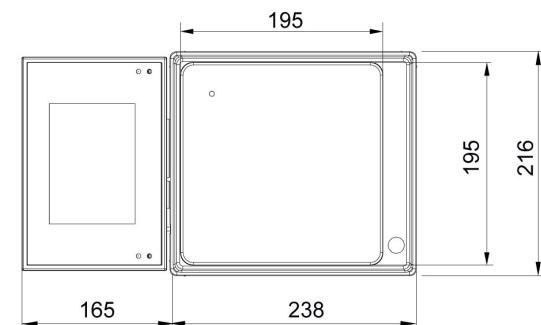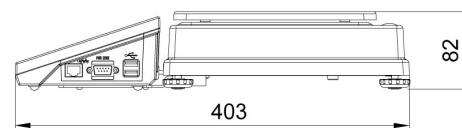

D2 version

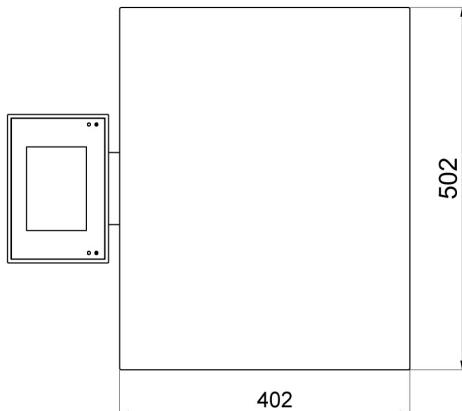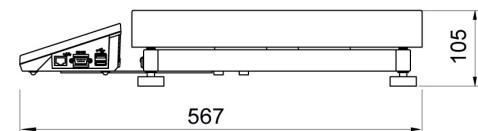

C2 version