



















More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,V5J

# Bilancia WLY 60/120.C2.K.PGC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	60 / 120 kg
Pesata minima	0,5 kg
Accuratezza	10 / 20 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 / 20 g
Intervallo di tara	-120 kg
Ripetibilità	10 / 20 g

Parametri metrologici	
Linearita	±10 / 20 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	5,7" Resistive Color Touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	400x500 mm
Dimensioni del pacco	720x620x210 mm
Peso netto	12,5 kg
Peso lordo	15 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Umidita atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Lettore di tessere transponder

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Lettore di codici a barre

Under-pan weighing

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Moduli aggiuntivi

Display

cavi IN/OUT

Tastiera, interruttori esterni

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevu

Pesi standard F1 - cilindrici, set

AP2-1 Power loop output

Cavo seriale RS 232, RS 485

Moduli aggiuntivi della piattaforma

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


## Device dimensions



F1 version



D2 version

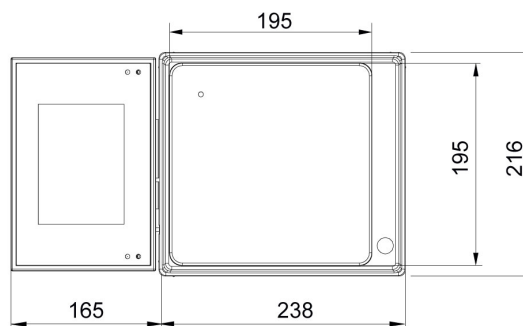

C2 version

