



Balance lit au sol C315.8B.300.C-1

WM-002-0017

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,V90



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|---------------------|
| Capacité maximale [Max] | 300 kg |
| Précision de lecture [d] | 100 g |
| Étendue de tare | -300 kg |
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Afficheur | LCD (rétro-éclairé) |
| Dimensions de colis | 1150×400×110 mm |
| Masse nette | 16 kg |
| Masse brute | 17,5 kg |

| Interface de Communication | |
|---|--|
| Interface de Communication | RS232 |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale | 5 W |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | jusqu'à 8 heures |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | 0 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |

Cette balance n'est pas un dispositif médical au sens de la réglementation MDR.



Additional fee for verification

Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Afficheurs

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – Ethernet

Sorties de boucle de courant AP2-1

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – USB

Convertisseur RS 232 – RS 485

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]


• R Panel [WX-010-0187]

• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil

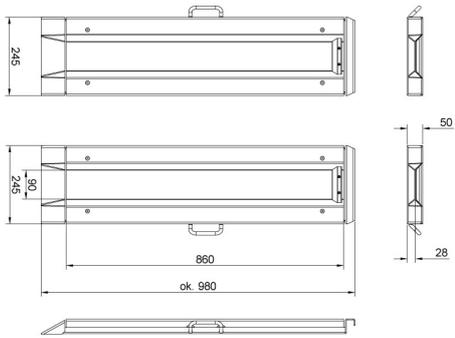

C315.8B

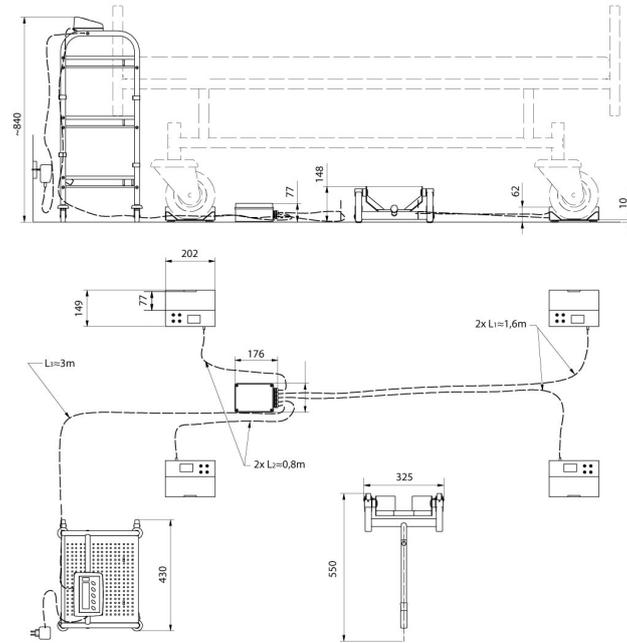

C315.4B