



















More information on the website
radwag.com/it/info,w1,VTL

Bilancia WLY 6/12.F1.K.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-----------|
| Portata massima [Max] | 6 / 12 kg |
| Portata minima [Min] | 50 g |
| Divisione [d] | 1 / 2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 1 / 2 g |
| Campo di tara | -12 kg |
| Ripetibilita | 1 / 2 g |

| Parametri metrologici | |
|------------------------------|---|
| Linearità | ±1 / 2 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | II |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 5,7" Resistive Color Touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco | 570×390×170 mm |
| Peso netto | 5,2 kg |
| Peso lordo | 6 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Lettore di tessere transponder
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Tavoli antivibranti
 Lettore di codici a barre
 Pesatura sottopensile
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Moduli aggiuntivi
 Display

cavi IN/OUT
 Tastiera, interruttori esterni
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Stampanti di ricevuata
 Pesì standard F1 - cilindrici, set
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]
 • E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• E2R PGC [WX-010-0051]
 • RAD Key [WX-010-0005]



- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]



Device dimensions



F1 version

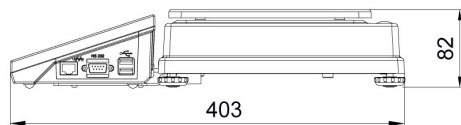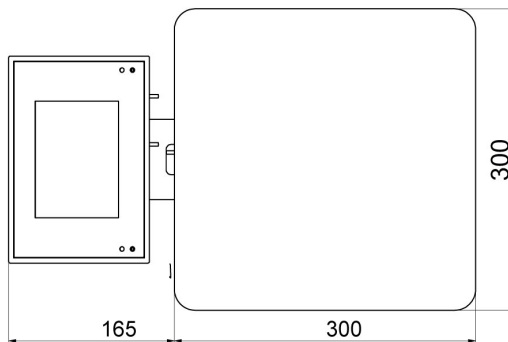

D2 version

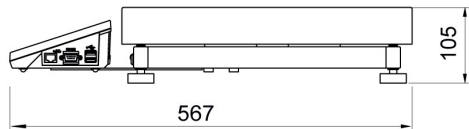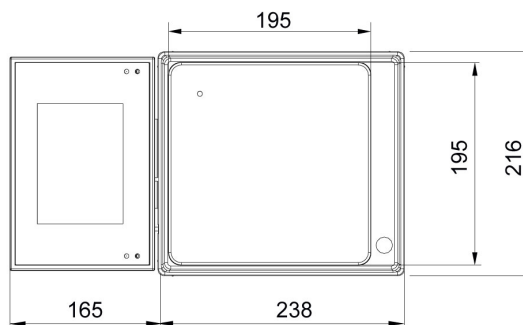

C2 version

