



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,VX1

Bilancia di precisione WLC 10/A2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	10 kg
Accuratezza	0,1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-10 kg
Ripetibilità	0,1 g
Linearità	±0,3 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del piatto di pesata	195×195 mm
Dimensioni del pacco	430×270×190 mm
Peso netto	2,8 kg
Peso lordo	3,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	15 h (average time)
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Accessori

Contenitore per stoccaggio bilance
 Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Under-pan weighing
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 KIT determinazione della densità

RS 232 – Ethernet Converter
 Stampanti di ricezione
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 Capottina protettiva per bilance
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions




WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R

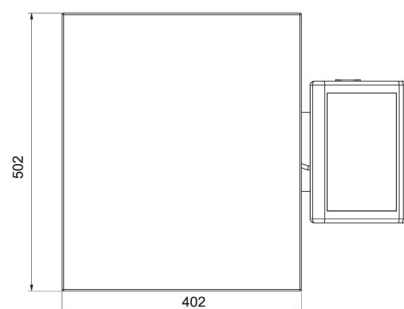

WLC C2/K

WLC C2/R