




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,W7Q

Balança analítica AS 120.R1 PLUS

WL-104-0230

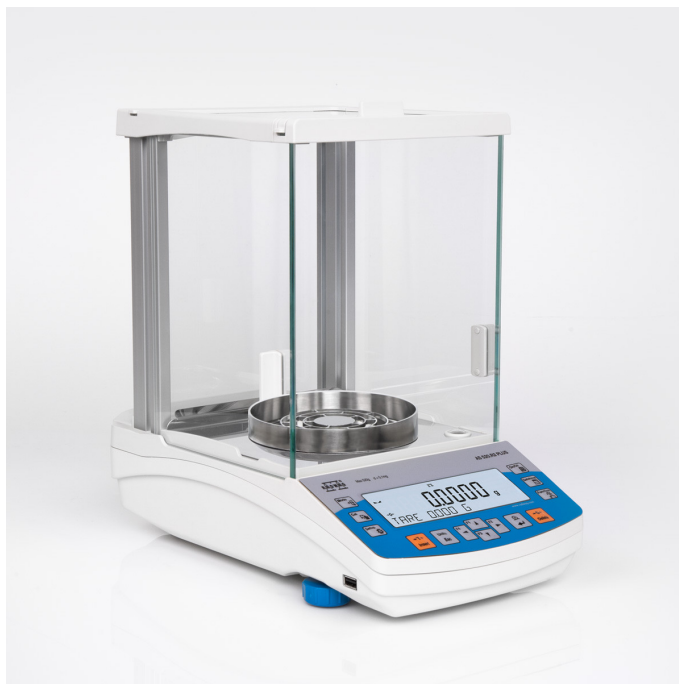

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	120 g
Carga mínima	10 mg
Resolução [d]	0,1 mg
Faixa de tara	-120 g
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,06 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,08 mg

Parâmetros metrológicos	
Peso mínimo (USP)	120 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	12 mg
Repetibilidade permitida [5% Máx]	0,09 mg
Repetibilidade permitida [Máx]	0,1 mg
Linearidade	±0,2 mg
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança
Classe OIML	-
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual
Display	LCD (gráfico colorido)
Portas da câmara de pesagem	autocentrante
Escopo de entrega	amortecedor, Prata níquel, ostonas estande, gancho para pesagem por baixo, anel de centragem, fonte de alimentação.
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø90 prato de pesagem padrão + ø85 opcional mm
Dimensões da embalagem	490×400×520 mm
Peso líquido	7,3 kg
Peso bruto	9,3 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A prato de pesagem, USB-B, Wi-Fi opcional
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A amortecedor: 12 – 15V DC 0,4A max
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)


Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Determinação da densidade KIT
Cabo USB (plataforma - impressora)
Leitores de código de barras
Displays
Pratos de pesagem

Ionizador antiestático
Impressora de recibos
RS 232, RS 485 cabos
Pesagem por baixo
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Dimensões do dispositivo

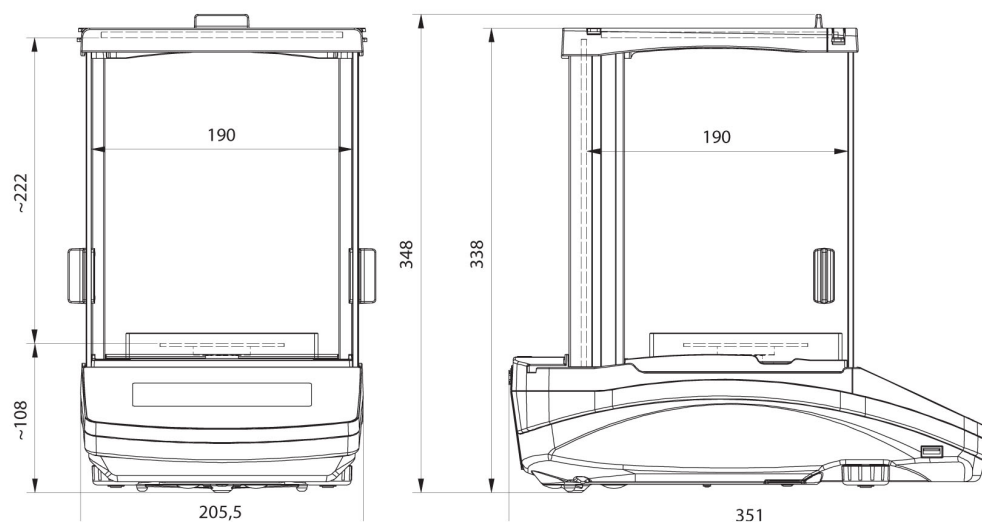

AS R2, $d = 0.01 \text{ mg}$

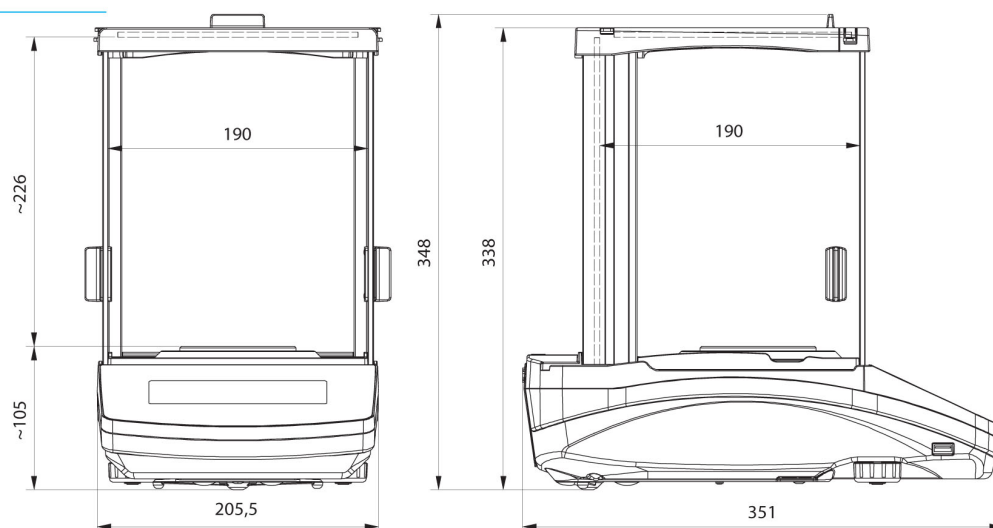

AS R2, AS R1 $d = 0.1 \text{ mg}$