



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,WUH

Comparador de massa WAY 500.5Y.KO

WL-406-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	200 – 500 g
Faixa de calibração E2	10 – 500 g
Faixa de calibração F1	500 mg – 500 g
Faixa de calibração F2	1 mg – 500 g
Faixa de calibração M1	1 mg – 500 g
Faixa de calibração M2	1 mg – 500 g
Capacidade máxima [máx]	520 g
Resolução [d]	0,01 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,01 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,02 mg
Repetibilidade permitida	0,035 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-10 g – +20 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø50 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	385×215×525 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões cilíndrico protetor de vento	560×300×665 mm
Dimensões da embalagem	945×820×1260 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820×850×630 mm
Peso líquido	37,5 kg
Peso bruto	57,5 kg
Construção	
Pesos suplementares	automática (pedra)
Pesos suplementares externos	30 g, 2×10 g
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)


Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais


Dimensões do dispositivo

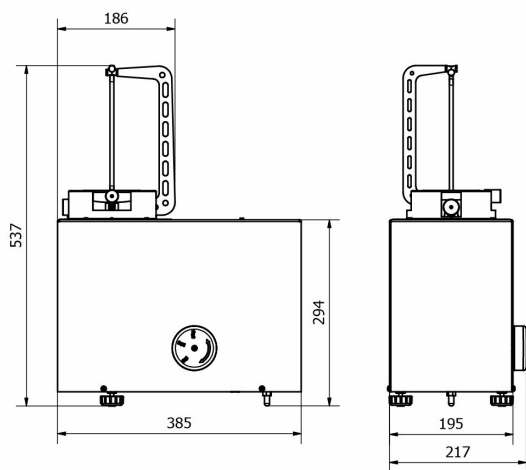


WAY 5.5Y.KO

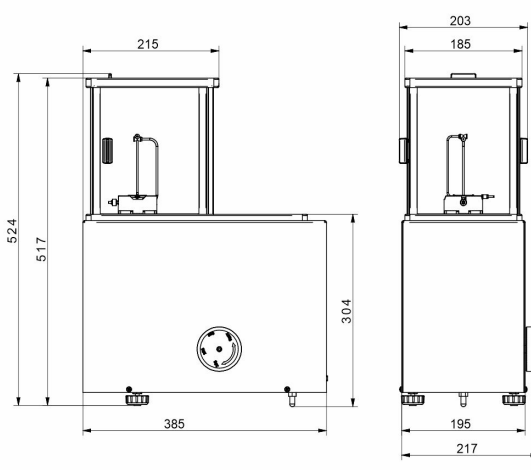

WAY 100.5Y.KO

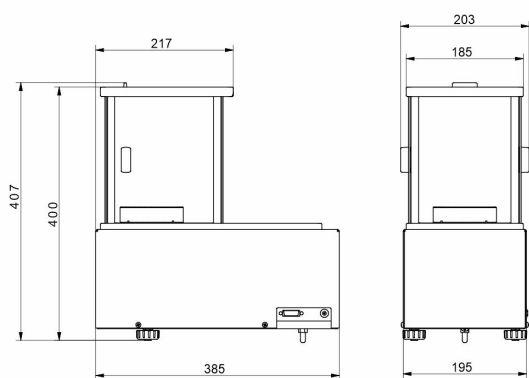

WAY 1200.5Y.KO

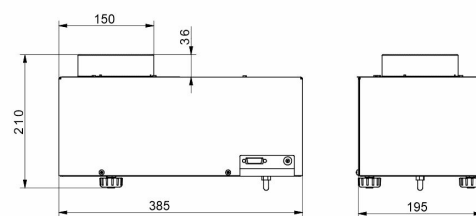

WAY 5100.5Y.KO