




More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,WVF

Balance automatique DWT/RC 300/HYR

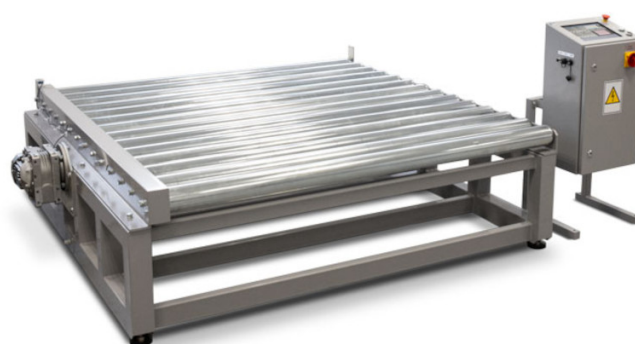

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture	100 g
Étendue de tare	-300 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 64
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C



Extra payment for verification

Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Convertisseur RS 232 – RS 485

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]