




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,XK0

Comparador de massa HRP 1000.5Y.KO

WL-414-0027

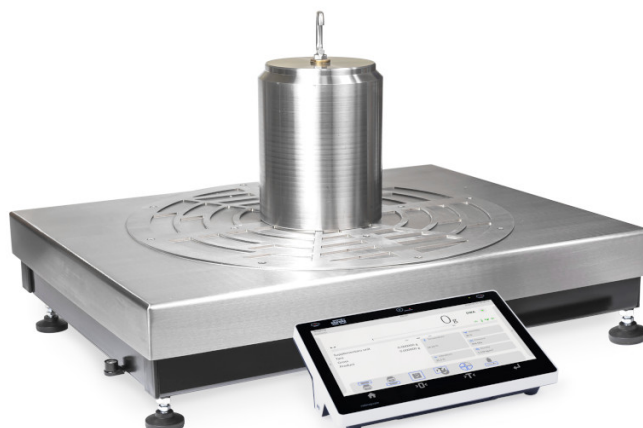

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração F2	500 – 1000 kg
Faixa de calibração M1	200 – 1000 kg
Faixa de calibração M2	100 – 1000 kg
Capacidade máxima [máx]	1050 kg
Resolução [d]	1 g
Repetibilidade padrão [5% máx.]	1,5 g
Repetibilidade padrão [Máx.]	2,5 g
Repetibilidade permitida	5 g
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +1050 kg
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	1000×800 mm

Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico prato de pesagem autocentrante	600×600 (extra charge) mm
Dimensões da unidade de pesagem com prato de pesagem autocentrante	1010×800×275 mm
Dimensões cilíndrico despositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem cilíndrico comparador sem prato de pesagem autocentrante	1200×1000×440 mm
Dimensões da embalagem cilíndrico comparador com prato de pesagem autocentrante	1200×1000×485 mm
Peso líquido	200 kg
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	269 kg
Peso bruto	269 kg
Velocidade de carregamento recomendada	0,3 m/min
Velocidade máxima de carga permitida	0,6 m/min
Dimensões da unidade de pesagem sem prato de pesagem autocentrante	1010×800×182 mm
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±1 °C / 12 h
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Leitores de código de barras
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Módulos adicionais

Dimensões do dispositivo

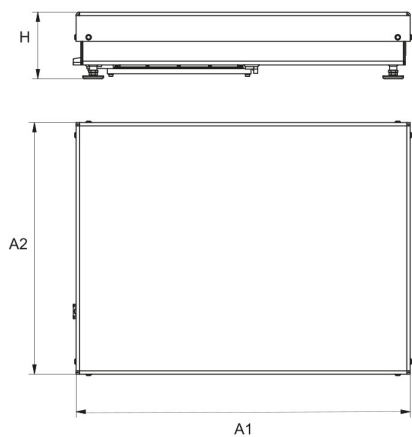

Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm