



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,XLY](http://radwag.com/it/info,w1,XLY)

# Basamento a cella di carico C315.3.F1.M

WP-123-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Portata massima [Max]                          | 3 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 20 g  |
| Divisione [d]                                  | 1 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 1 g   |
| Campo di tara                                  | -3 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,2 g |
| Classe OIML                                    | III   |

| <b>Parametri fisici</b>             |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Display                             | 4,3" LCD (backlit)                  |
| Dimensione piatto                   | 300×300 mm                          |
| Dimensioni del pacco L x P x A      | 570×400×400 mm                      |
| Peso net                            | 4,8 kg                              |
| Peso lordo                          | 6,2 kg                              |
| <b>Costruzione</b>                  |                                     |
| Punteggio IP                        | IP 65 construction, IP 43 terminal  |
| Costruzione                         | mild steel St3S                     |
| Materiale da pesata                 | Stainless steel AISI304             |
| <b>Interfaccia di comunicazione</b> |                                     |
| Interfaccia                         | RS232                               |
| Interfacce opzionali                | RS232                               |
| <b>Parametri elettrici</b>          |                                     |
| Alimentatore                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico      | 5 W                                 |
| Tempo operativo delle batterie      | max 8h                              |
| <b>Environmental conditions</b>     |                                     |
| Ambiente di lavoro                  | -10 – +40 °C                        |
| Temperatura di stoccaggio           | -10 – +50 °C                        |
| Umidità relativa                    | 10% – 85% RH no condensation        |
| Indicatore                          | C315                                |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485


Convertitore RS 232 – Ethernet  
 AP2-1 Modulo di conversione analogica  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Convertitore RS 232 – RS 485  
 Stampanti di ricevuata  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]


# Device dimensions L x P x A







C315.F1.M



C315.F1.R



C315.F1.K

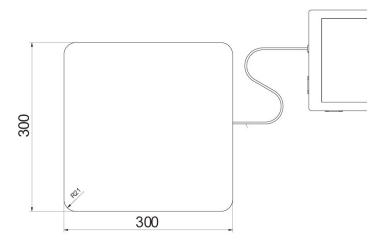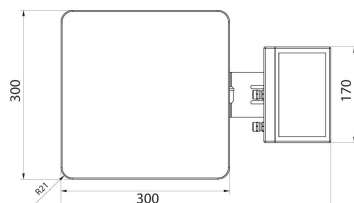





C315.C2.M




C315.C2.R



C315.C2.K

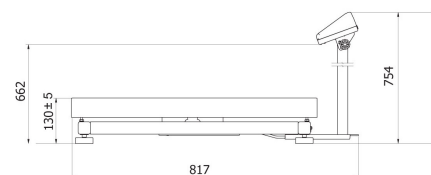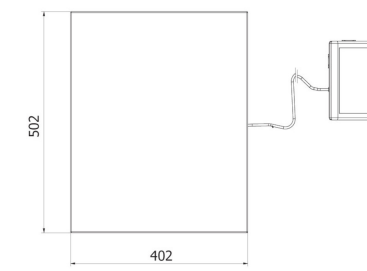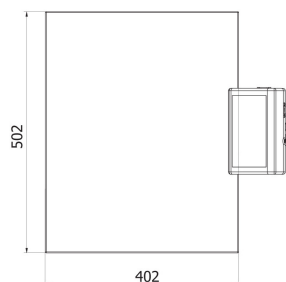

C315.C3.M



C315.C3.K

